

Mona

Design by Stéphane Joyeux




Mona

IP65
IK10
Classe 2


Aluminium
Diffuseur polycarbonate opale

SOURCES

2Gx13 FLC 22W
LED 35W - 2700K warm white - dimmable via triac
LED 35W - 4500K neutral white - dimmable via triac



LED 35W
Flux sortant - 1349 lm
IRC > 80

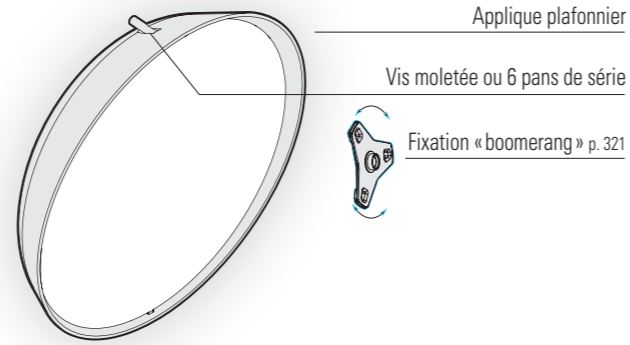

H 347 mm
L 347 mm
P 108 mm

Applique plafonnier

Vis moletée ou 6 pans de série

Fixation « boomerang » p. 321

PMR Emoy 20 lux p.321

LED 35W	Chemin	Espace
H 2,00 m	Larg. 2,00 m	4,00 m

RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur

MODÈLE	SOURCE 2Gx13 FLC 22W	SOURCE LED 35W 2700K warm white	SOURCE LED 35W 4500K neutral white	DIFFUSEUR DE RECHANGE
1	137 001 ●●●	137 002 ●●●	137 003 ●●●	165 043 602

CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur

	RAL 9005 NOIR FONCÉ 000		RAL 5011 BLEU ACIER 065
	NOIR VELOURS 113		BLEU 111
	RAL 7021 GRIS NOIR 107		GRÈS 054
	RAL 7044 GRIS SOIE 105		
	BLANC 001		
	RAL 3013 ROUGE TOMATE 110		
	RAL 2004 ORANGÉ PUR 014		
	RAL 1016 JAUNE SOUFRE 068		

Autres couleurs sur demande



CÂBLAGE

Zone d'entrée de câble en gris - Fixations fournies

