



Viewer



Viewer

Segnapasso LED per interni ed esterni.
Indoor/Outdoor LED footlight.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 100°

VO (alimentazione I voltage input) :

700mA corrente continua I constant current (CC)

220-240Vac (HI) (alimentazione con cassaforma per muratura
driver for brick wall-box)



Potenza I Power 3W - 700mA I 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 325 (W) I 360 (N)

finitura I finishes	cod.	Led	Opt	VO
Corten I Corten	31162 __	W	100	CC
Palladio Lucido I Shining Palladium*	30355 __			
Rame Naturale I Natural Copper*	30345 __	N	100	HI
Zinco I Zinco	30352 __			

Collegamento in serie I Serial connection

- Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antirivestimento)
On all natural finishes possibility on request of antioxide treatment (everbright finish)

* Finiture indicate per installazioni in interno
Finishes suitable for indoor installation

Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori
Transformers see page Accessories and Transformers




Optional: cassaforma I wall-box
per/for driver 220/240Vac (HI)




IP 65


DIMENSIONI I DIMENSIONS

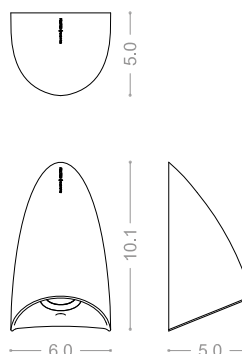

FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

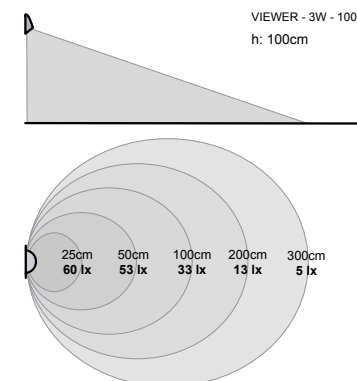


SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

INC/S



cassaforma kit incasso
220/240V
wall-box recessed kit
220/240V