

REGOLO

design 997

DESCRIZIONE | DESCRIPTION


Applique bidirezionale con bracci orientabili che offrono la possibilità di creare giochi di luce sulle superfici.

Ogni singolo parallelepipedo può essere personalizzato da una vasta gamma di finiture disponibili.

Regolo is a wall lamp with rotatable arms. Its distinguishing feature is the ability to direct the luminous flux direction as required, as the arms rotate about a central axis. The light is focused as a classic bidirectional source or splits the most luminous fluxes.



DIMENSIONI | DIMENSION

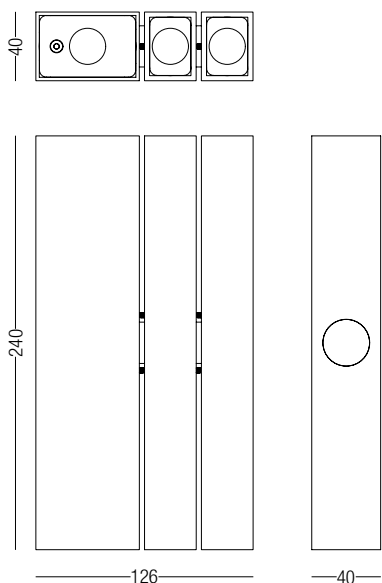

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (60°)





Diagramma Conico (3X10W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	115	538
1.5	173	244
2	231	144
2.5	289	92
3	346	65

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

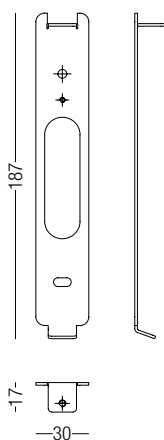

BASE | BASE

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W **556 + 556 lm** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	30120-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	60°	30121-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver anodized	60°	30122-W-60

BRACCIO (intermedio) | ARM (intermediate)

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W **556 + 556 lm** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	30130-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	60°	30131-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver anodized	60°	30132-W-60

BRACCIO (terminale) | ARM (terminal)

Alimentazione a Bordo | On-board LED Driver

5+5 W **556 + 556 lm** **3000K**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	60°	30140-W-60
<input checked="" type="checkbox"/> Verniciato Nero Black painted	60°	30141-W-60
<input type="checkbox"/> Anodizzato Argento Silver anodized	60°	30142-W-60



DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	DALI PUSH 1..10V