



Clio



Clio

Apparecchio LED orientabile con eccellente sistema di snodo indicato per la lettura nel settore alberghiero e nautico o come spot da parete o soffitto. Alimentatore remoto.
Adjustable LED device with excellent junction system indicated for reading lamp in hotel and nautical area, wall or ceiling spot. Remote transformer including.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 25°



Potenza I Power 1,2W - 350mA
Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 170 (W) I 150 (N)


finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt
Palladio Lucido I Shining Palladium	30492 __	+	W	+	25
Palladio Lucido I Shining Palladium (Ring) Opalino Bianco I Opal White	30498 __				
Palladio Opaco I Matt Palladium	31407 __				
Palladio Opaco I Matt Palladium (Ring) Opalino Bianco I Opal White	31409 __				
Palladio Oro I Gold Palladium	30496 __				
Palladio Oro I Gold Palladium (Ring) Opalino Bianco I Opal White	30501 __	+	N	+	25
Rutenio I Ruthenium	31411 __				
Rutenio I Ruthenium (Ring) Opalino Bianco I Opal White	31413 __				

• Su tutte le finiture naturali su richiesta possibilità di trattamento antiossidante (antirivestimento)
On all natural finishes possibility on request of antioxi-
de treatment (everbright finish)
Collegamento in serie I Serial connection
Disponibile su richiesta a 24VDC per connessioni in parallelo
Available on request 24VDC for parallel connections
Alimentatori vedi pag. Accessori e Alimentatori
Transformers see page Accessories and Transformers




IP 40

DIMENSIONI I DIMENSIONS

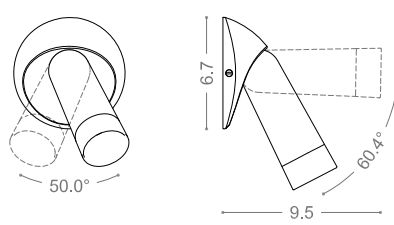


SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM



Non prevede particolari predisposizioni (solo foratura per tasselli e fissaggio con viti)
It doesn't foresee particular predisposition (only perforation for wedges and fixing with screw)

FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

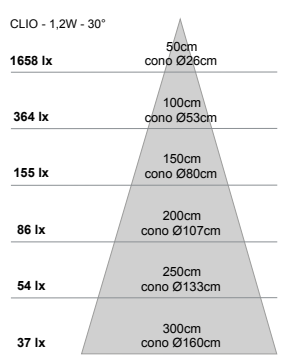

Distance	Beam Diameter	Light Output (lx)
50cm	Ø26cm	1658 lx
100cm	Ø53cm	364 lx
150cm	Ø80cm	155 lx
200cm	Ø107cm	86 lx
250cm	Ø133cm	54 lx
300cm	Ø160cm	37 lx

51