



## Généralités

Type de produit	Encastrement au mur, Encastrement au plafond, Plafond, Suspensione
Diffuseur	Verre sérigraphié
Modèle	Stile next
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Lombardo design department
Réf.	LL672H 
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces

 N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)

## Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	<b>IP 66</b> 
IK	IK 06 1J xx3
Douille	LED 725 lm 4,5W real output lm 260 LED avec alimentation intégrée
Classe rendement énergétique	

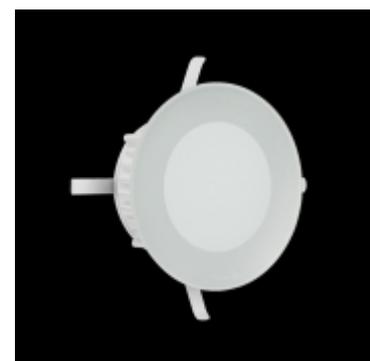

## Normes et marques de conformité



## Désignation du produit

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.  
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation, car passivé à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixé aux rayons UV.  
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.  
Joints en silicone.  
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.  
Modèle breveté.  
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).  
Possibilité alimentation double entrée.