

Généralités



Type de produit	Mur
Diffuseur	Polycarbonate / poliGLASS
Modèle	Trend
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Daniele Fenaroli
Réf.	LL4911  - Blanc
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces

 N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)

Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	IP 66 
IK	IK 10 20J xx9
Douille	LED 1900 lm 15W real lm 1170 PoliG. 1875 Trasp. LED avec alimentation intégrée
Classe rendement énergétique	

Normes et marques de conformité

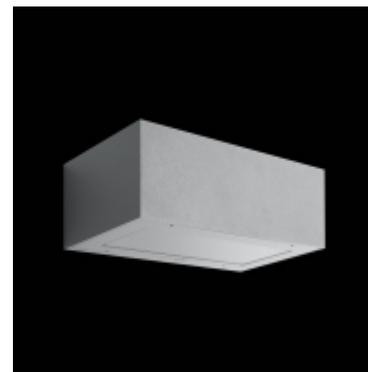

Désignation du produit

Convient également pour une utilisation extérieure.
Corps, anneaux et bouchon en fonte d'aluminium injecté; haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation à base de zirconium et laquage à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV.
Joints en silicone.
Réflecteur en aluminium type L2-1060.
Fixation en acier inox type A4.
Fermeture vis sans tête à six pans creux chc. 2,5.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).
Version unidirectionnelle.