



Downlight 120Q


LOMBARDO





Généralités


| | |
|-------------------|--|
| Type de produit | Encastrément au plafond |
| Diffuseur | PMMA / poliGLASS |
| Modèle | Downlight |
| Fabricant | Lombardo S.r.l. |
| Design | design by Lombardo design department |
| Réf. | LL122018  - Blanc |
| Codice E.A.N. | |
| Pièces par carton | 4 pièces |

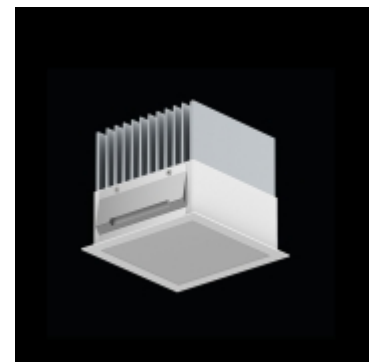
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)



Caractéristiques

| | |
|------------------------------|--|
| Classe | CL.II |
| Indice de protection | IP 44  IP 40 |
| IK | IK 06 1J xx3 |
| Douille | LED 2060 lm 18W real output lm 1335 LED avec alimentation intégrée |
| Classe rendement énergétique |  |



Normes et marques de conformité



Désignation du produit

Egalement adapté pour les installations murales et les faux plafonds en placoplâtre et à l'usage à l'extérieur.
Corps en métal zingué à froid dont la résistance à l'oxydation est très élevée, verni avec des résines de Polyester stabilisées aux rayons UV.
Dissipateur en aluminium alliage 6060 T5, avec traitement d'anodisation naturelle. Diffuseur en PMMA satiné, fixé au corps au moyen d'un joint en silicone.
Installation à encastrément au moyen de ressorts. Alimentateur inclus, extérieur au produit. Version dimmable disponible.
Fixation en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED lumière du jour (N) ou 3000K (3) (blanche chaud). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).Version carrée. Poids produit: 2.5 kg/5.51Lb.