


# NEXT


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Segnapasso LED per esterni ed interni, illuminazione radente.

Outdoor/Indoor LED footlight.



## DIMENSIONI | DIMENSION

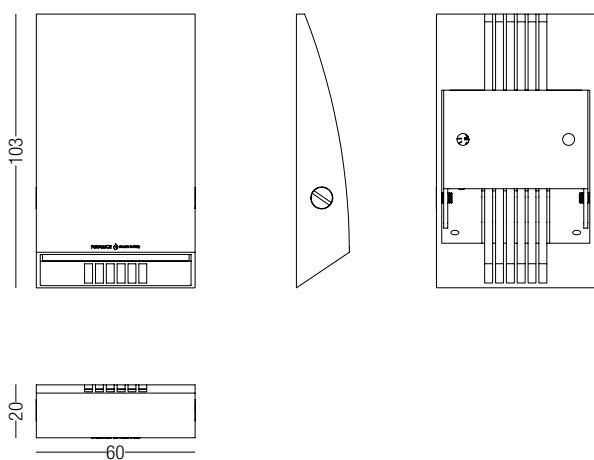

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (120°)






Diagramma Conico (3W)




## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Versione con Alimentazione Remota  
Remote LED Driver Version

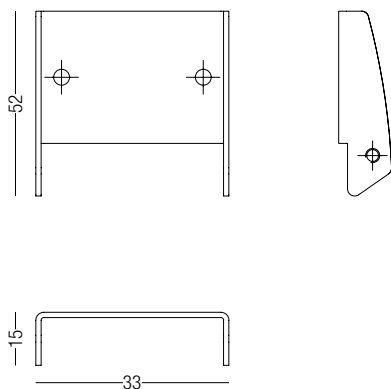



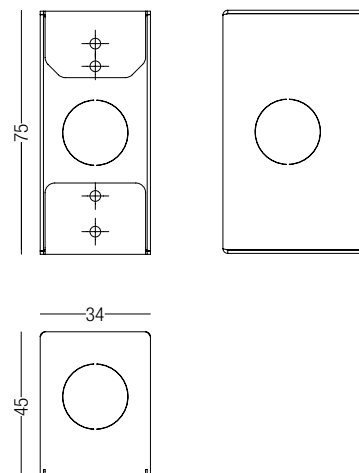

Versione con Alimentazione a Bordo: Cassaforma 230V  
On-board LED driver Version: Wall-box 230V



**3W** **24VDC** 3000K **375 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
 Corten   Corten	120°	31738-W-120-LO
 Palladio Lucido   Shining Palladium*	120°	31740-W-120-LO
 Rame Naturale   Natural Copper	120°	31744-W-120-LO
 Zinco   Zinc	120°	31746-W-120-LO

\* Finiture indicate per installazione in interno | Finishes suitable for indoor installation



**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Finitura  
Finishes

Colore luce  
Color Temperature

**RAL**

**4000K** **2700K**

**HI**

Versione con Cassaforma e Alimentazione a bordo  
On-board Wall-box and LED driver Version

Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes

Installazione su paletto | Installation upon bollard