

Line





Line 220



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS



Line



Line Down



Line 220 Zero



Line 330

IT Adatto anche ad uso esterno.
Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W.
Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso.
Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliestere stabilizzata ai raggi UV.
Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66.
Bulloneria in acciaio inox A4.
Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione.
Predisposizione per vite di sicurezza.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V.
Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for indoor and outdoor use.
Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W.
Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating.
Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.
Silicone gaskets IP66.
A4 stainless steel nuts and bolts. Provision for safety screws.
Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V.
No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.
Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W.
Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées au rayon UV.
Diffusor réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effect PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives.
Joints en silicone pour maintenir degré IP66.
Visserie en acier inox type A4. Prévu pour vis de sécurité.
Prédisposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.



colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)


Line	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 700 lm 6,5W real output lm 604 A+ A+	CL.I E		LL113000

Versione a luce diretta.
Direct light version.
Eclairage directe.



Versione a luce diretta
Direct light version
Eclairage directe

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

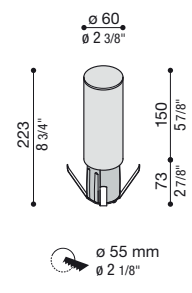


Line Down	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 620 lm 6W real output lm 431 A+ A+	CL.I E		LL113001

Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.
Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.
Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.



Versione a luce indiretta
In-direct light version
Eclairage indirect

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

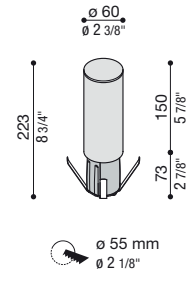



Line 220	LED	Specif.	Col.	poliGLASS
IP 66 IK 08 5J xx7 CE	LED 1350 lm - 11W real output lm 910 A+ A+	CL.I E	● ■ ▲	LL113100 LL113101 LL113102 LL113103

Tappe superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio.
Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano di un ridotto valore di abbagliamento.
Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish.
Version with lighting source directed downwards. Ideal for lighting paths and walkways in settings requiring reduced glare.
Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles.
Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Adapté à l'éclairage de parcours et passages dans un contexte demandant un éblouissement faible.

Luca indiretta
In-direct light
Eclairage indirect

led colour
N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

Idoneo per installazioni su pali standard Ø60.
Suitable for installation on standard Ø60 mm posts.
Convient à une installation sur poteaux standard de Ø60.

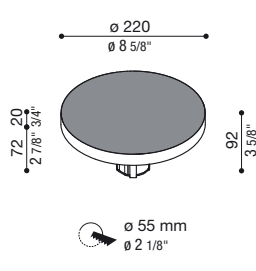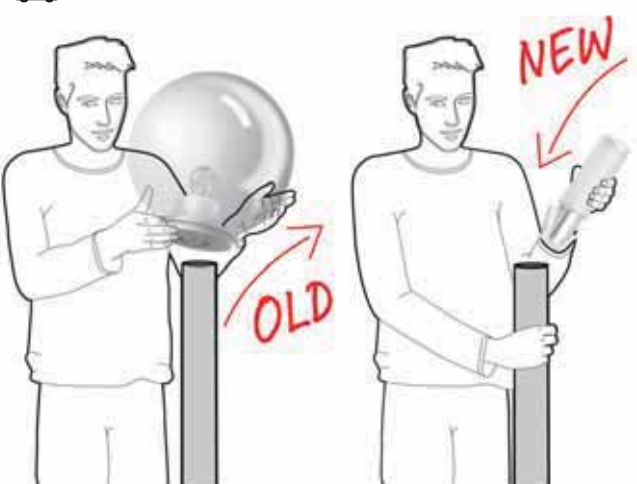Line 220 Zero

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Apparecchio cut-off conforme alle più restrittive norme regionali contro l'inquinamento luminoso.

CUT-OFF version anti-light pollution.

Version CUT-OFF anti pollution lumineuse.



= 3

LED

LED
1350 lm - 11W
real output lm 632

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.







poliGLASS

LL113112
LL113113
LL113114
LL113115

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

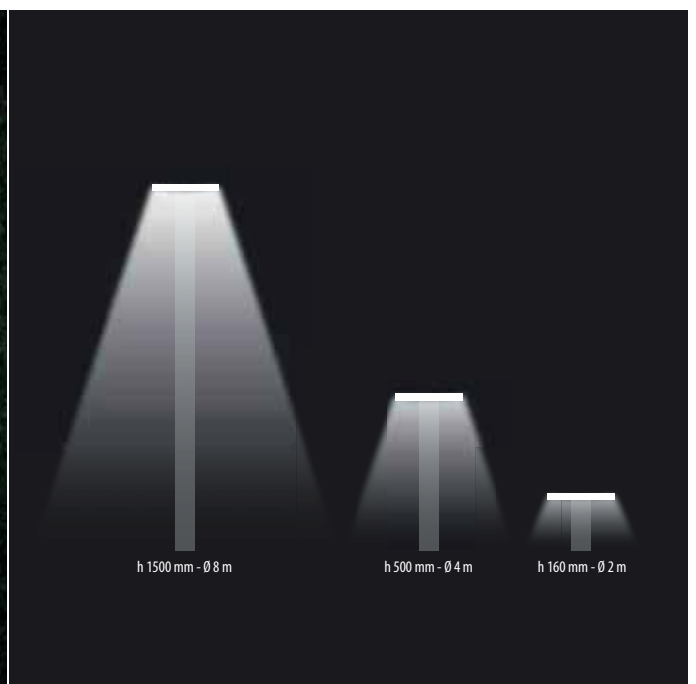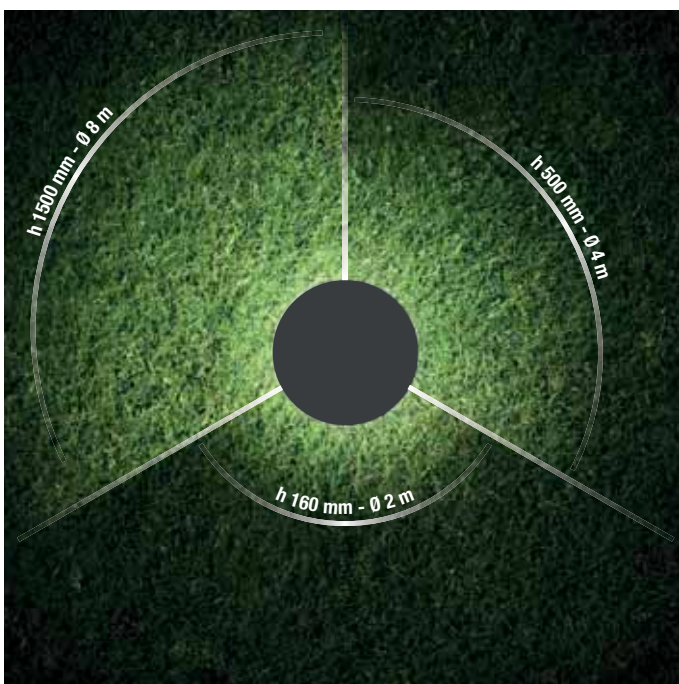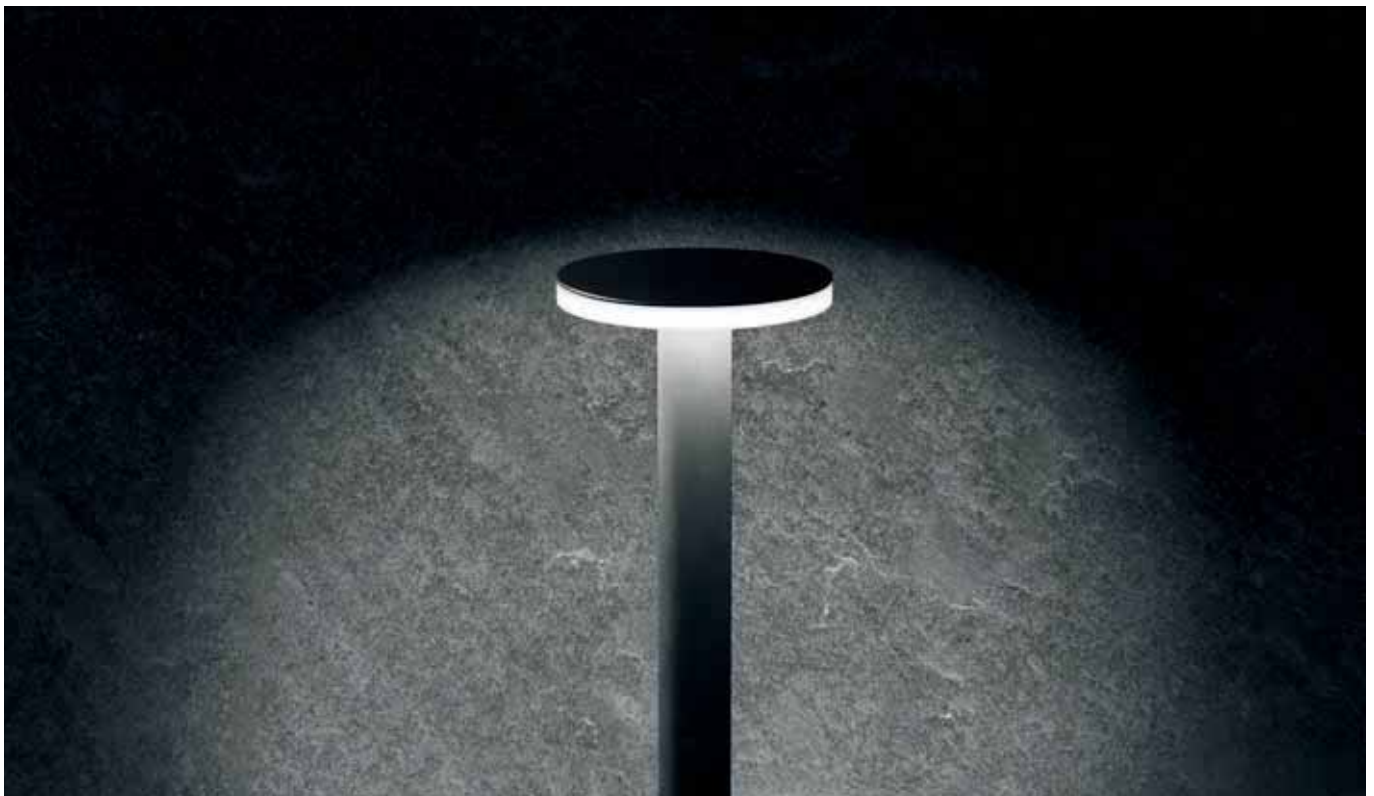



Line 330

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Diffusore in Policarbonato tripla stabilizzazione ai raggi UV, ad alto spessore con finitura poliGLASS, ottenuto da stampaggio. Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Installazione su palo tramite viti autofilettanti. Fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house with subsequent manual finishing. Very thick polycarbonate diffuser, injection moulded in-house with subsequent manual finishing with triple UV stabilization and polyGLASS finish. Version with lighting source directed downwards. Installed on post by means of self tapping screw. Provided with 1m of prewired power cable H05RN-F.

Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Diffuseur en Polycarbonate triple stabilisation aux rayons UV, très épais avec finition poliGLASS, s'obtient du moulage à injection propre suivi de finitions manuelles. Version avec source lumineuse dirigée vers le bas. Installation sur poteau avec vis autoperceuses. Fourni avec 1m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.



☐ = 3



LED
3000 lm - 25W
real output lm 2144

A+ A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.



poliGLASS

LL113200 ☐

LL113201 ☐

LL113202 ☐


LL113203 ☐

led colour

N = (4000K)

3 = (3000K, lm -5%)

2 = (2700K, lm -5%)



Disponibile versione corridor function. Funzione a risparmio energetico che permette di configurare un profilo di illuminazione su due livelli. Il prodotto funziona costantemente ad un'intensità luminosa ridotta, raggiungendo la massima efficienza al passaggio, tramite un sensore di prossimità.

Available version corridor function. Energy saving function that allows 2 different levels of lighting configuration. The product constantly works at a reduced intensity and thanks to a presence detector luminous intensity is automatically increased at passage.

Disponibile versione corridor function. Fonction d'économie d'énergie qui vous permet de configurer un profil d'éclairage sur deux niveaux. Le produit fonctionne constamment à une intensité lumineuse réduite, atteignant une efficacité maximale au passage, grâce à un détecteur de proximité.



Armatura da incasso Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60




Armatura da incasso, ricavata da palo estruso standard in vetroresina Ø60 mm (misura esterna) lunghezza 100 mm, da posizionare a filo con la superficie di installazione.

Recess box Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60
Recess box, made from a standard extruded post in fibreglass Ø60 mm (external dimension), length 100 mm, flush to the installation surface.

Boîte d'encastrement Stile Next 60T - 60Q / Clamp 60

Boîte d'encastrement fabriqué à partir de poteau standard extrudé en fibre de verre Ø60mm (dimension extérieure) longueur 100mm, à placer au ras de la surface de montage.



Col.	Cod.
●	LB11576

= 1


Basamento Palo Still Ø170 mm



Basamento in nylon-fibra di vetro per palo diametro 60 mm.

Base Ø170 mm for post
Base in fibreglass-nylon for post diameter 60 mm.


Socle Ø170 mm pour poteau Post
Socles en fibre de verre - nylon pour poteau diam.60 mm



Col.	Cod.
●	LB11812
■	LB1181G
■	LB1181E
▲	LB1181K

= 7

Piastra base a scomparsa – Palo Still



Soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h. 1200.


Retractable plate base
Alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm.

Plaque de base rétractable
Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut.

Cod.
LB1130006

= 1

Dima e kit di fissaggio Palo Still




Dima, tirafondi e minuteria per ancoraggio del basamento al terreno.

Template and fixing kit Post diam. 60 mm.
Template, fixing bolts and small metal parts to secure the base to the ground.

Gabarit, tire-fond et visserie pour poteau Post
Gabarit, tire-fond et visserie pour l'ancrage du socle au sol.

Cod.
LB11254

= 1

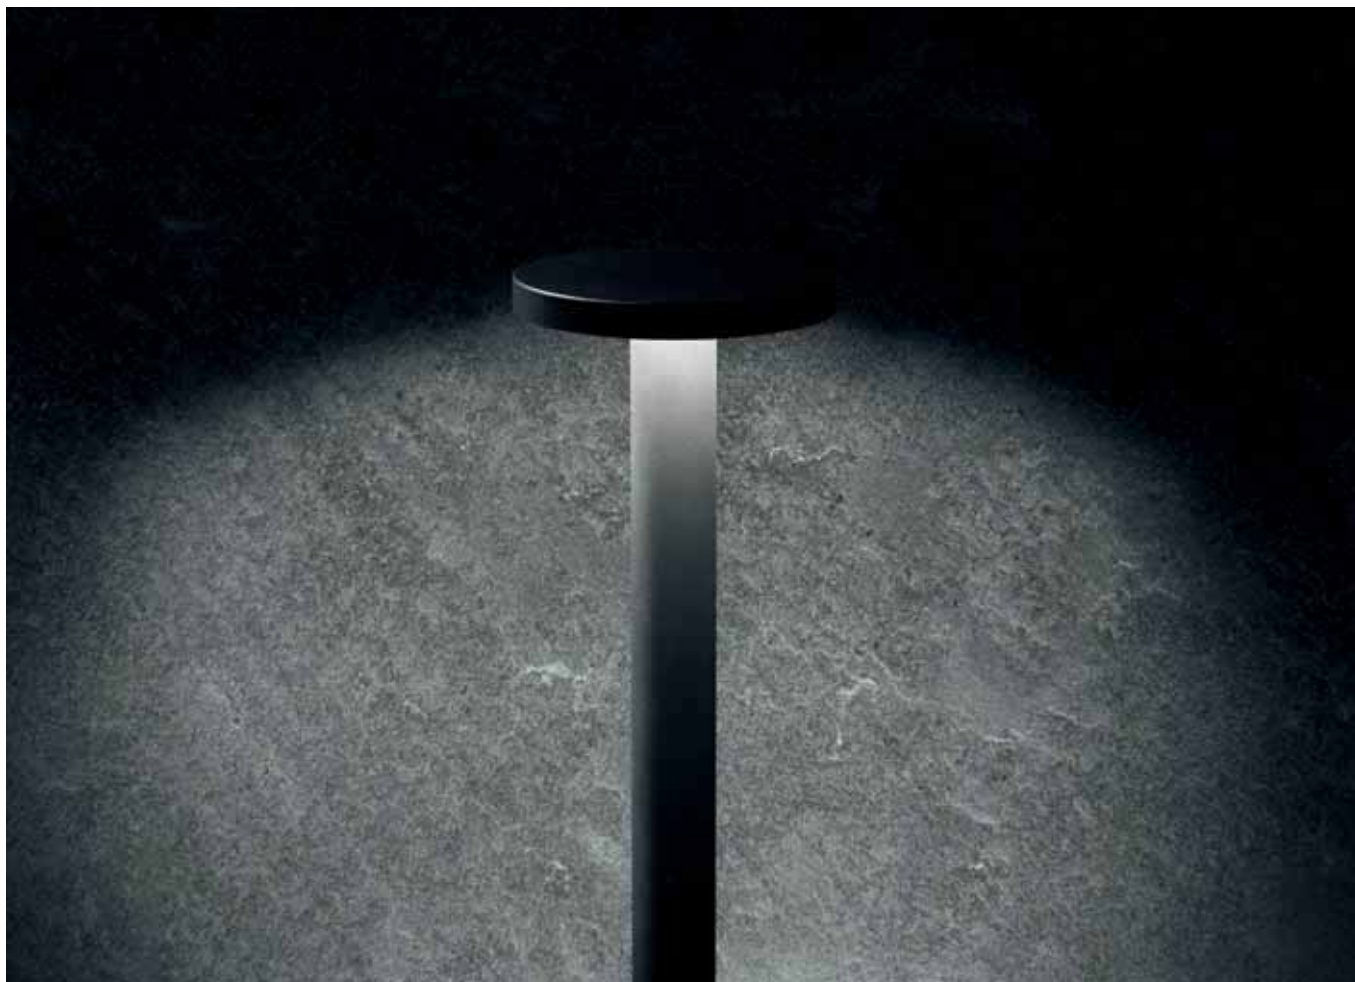

Accessori - Accessories - Accessoires


Braccetto Line/Line Down



Braccetto diametro 60 mm in Bayblend. Completo di kit di fissaggio a parete. Inclinazione 30°.

Bracket Line/Line Down
Bracket 60 mm. in diameter made of Bayblend. Complete with wall fixing kit. 30° angle.

Bras Line/Line Down
Bras diamètre 60 mm en Bayblend. Kit de fixation murale compris. Inclinaison de 30°.



Col.	Cod.
●	LB1130007
■	LB1130008
■	LB1130009
▲	LB1130010

= 1


Box Clamp 60 / Line



Box per montaggio sporgente a parete, soffitto e pavimento (non per incasso). Corpo in policarbonato ad alto spessore, completo di kit di fissaggio tramite tasselli ad espansione Ø6 mm. Idoneo per tutti i modelli CLAMP 60 / LINE

Box Clamp 60 / Line
Box for surface wall mounting, ceiling mounting and ground mounting (not recessed). Body made of polycarbonate, high thickness, complete with fixing kit by means of anchor screws Ø6 mm. Suitable for fitting all models CLAMP 60 / LINE.

Box Clamp 60 / Line
Box de montage au mur en saillie, au plafond et au sol (pas à encastrement). Corps en polycarbonate très épais, complet de kit de fixation par chevilles à expansion Ø6 mm. Convient pour tous les modèles CLAMP 60 / LINE.



Col.	Cod.
□	LB11231
■	LB1123G
■	LB1123E
▲	LB1123K

= 1

Cover Line



Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva.

Cover Line
Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip.

Cover Line
Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintes et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale.



Col.	Cod.
●	LB1130001
■	LB1130002
■	LB1130003
▲	LB1130004

= 1


Cover Line 220 Zero



Accessorio CUT-OFF in alluminio; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Obbligatoria l'installazione sul modello LINE 220, non compreso.

Cover Line 220 Zero
Aluminium accessory for CUT-OFF version, highly resistant to oxidation thanks to the zirconium based passivation treatment and the UV stabilized polyester resin coating. Model LINE 220 must be mounted (article to be ordered separately).

Cover Line 220 Zero
Accessoire en aluminium pour la version CUT-OFF, haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyesters, fixées aux rayons UV. L'installation du modèle LINE 220, non compris, est obligatoire.



Col.	Cod.
■	LB1130011
■	LB1130012
■	LB1130013
▲	LB1130014

= 1

Morsettiere coassiale



Morsettiere coassiale a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/12 mm.

Coaxial Terminal block
Coaxial 3-pole terminal block, IP68, for cable diameter 7/12 mm.

Bornier coaxial
Bornier coaxial à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/12 mm



Cod.
LB11293

= 1


Morsettiere lineare a 3 vie



Morsettiere lineare a 3 vie a 3 poli, IP68, per cavo Ø 7/13,5 mm.

3 way linear terminal block
3-way 3-pole linear terminal block, IP68, for cable Ø 7/13.5 mm.

Bornier linéaire 3 voies
Bornier linéaire 3 voies à 3 pôles, IP68, pour câble diam. 7/13,5 mm



Cod.
LB11294

= 1



Kit Line Post




Colori disponibili
Available colours - Couleurs disponibles

- Nero da stampaggio
Black - Noir moulé
- Grigio High Tech
Grey High Tech - Gris High Tech
- Grigio antracite
Grey anthracite - Gris anthracite
- Corten

Materiale diffusore
Diffuser material - Type de diffuseur

- Policarbonato poliGLASS

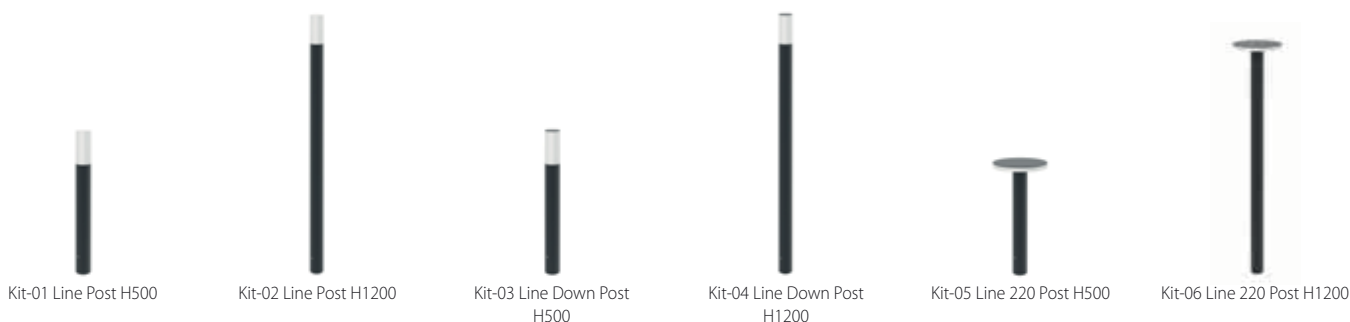

- IT** **Kit-01 / Kit-02:** Line - adatto anche ad uso esterno. Driver 220 - 240V integrato e Led di ultima generazione con potenze fino a 11W. Corpo e coperchio in alluminio primario pressofuso. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione a base di zirconio e alla verniciatura con resine poliesteri stabilizzata ai raggi UV. Diffusore in Policarbonato ottico ad alto spessore con finitura PoliGLASS, tramite stampaggio ad iniezione proprio e successive rifiniture manuali.
- Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Versione con sorgente luminosa direzionata verso il basso. Ideale per l'illuminazione di percorsi e camminamenti ed in contesti che necessitano un ridotto valore di abbagliamento.
- Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Tappo superiore in Policarbonato nero, ottenuto da stampaggio ad iniezione. Guarnizioni in silicone per il mantenimento del grado IP66. Bulloneria in acciaio inox A4. Predisposto per installazione rapida in pali Ø60 standard, tramite molle in acciaio inox ad espansione. Predisposizione per vite di sicurezza. Cover decorativa in Policarbonato, disponibile in diverse colorazioni ed effetti, ricavato da stampaggio ad iniezione. Finitura effetto materico Corten, ottenuta tramite verniciatura. Applicazione della cover senza utensili tramite speciale striscia adesiva. Palo diametro 60 mm, in Bayblend senza basamento, altezza: 1200 mm - 500 mm. Piastra base a scomparsa: soluzione alternativa al tradizionale interrimento o al basamento Palo Still mediante staffa di fissaggio a scomparsa. Consiste nell'inserire il Palo Still sulla staffa preforata da 3mm, realizzata in ferro zincato a caldo per immersione. Accessorio non idoneo per pali post superiori a h.1200.
- LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentazione diretta 220-240V. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** **Kit-01 / Kit-02:** Line - suitable for indoor and outdoor use. Integrated driver 220 - 240V and the latest generation of Led with ratings of up to 11W. Body and cover made of die-cast aluminium primary alloy; highly resistant to oxidation thanks to the zirconium-based passivation treatment and UV stabilized polyester resin coating. Diffuser made of very thick optical polycarbonate, poliGLASS finish, injection moulded and subsequent manual finishing.
- Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Version with a light source directed downwards. Ideal for illuminating paths and walkways and in locations that require a reduced amount of glare.
- Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Upper black polycarbonate cap, injection moulded in-house. Silicone gaskets IP66. A4 stainless steel nuts and bolts. Suitable for quick installation in standard posts Ø60 by means of stainless steel springs. Polycarbonate decorative cover, injection moulded, available in various colours and designs. Corten painted finish. Application of the cover without tools, by means of a special adhesive strip. 60 mm. diameter POST. Post made of Bayblend without base, h: 1200 mm - 500 mm. Retractable plate base: alternative solution to the usual burial or to the post base using a retractable fixing bracket. The post is inserted in the 3mm pre-drilled bracket made of hot-dip zinc-coated metal. Accessory not suitable for posts higher than 1200mm. LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. Integral ballast 220-240V. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** **Kit-01 / Kit-02:** Line - Line Egalement adapté à l'usage à l'extérieur. Alimentation intégrée 220 - 240V et Led de dernière génération avec puissances jusqu'à 11W. Corps et couverture en aluminium primaire injecté; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation à base de zirconium et laquage poudre à base de résines polyester, fixées au rayon UV. Diffusor réalisé en polycarbonate, d'une épaisseur optique élevée, effet PoliGLASS, par moulage par injection et finitions manuelles successives. **Kit-03 / Kit-04:** Line Down - Faisceau dirigé vers le bas : idéal en balisage pour éclairer les chemins ou allées et éviter les éblouissements.
- Kit-05 / Kit-06:** Line 220 - Bouchon supérieur en Polycarbonate noir, obtenu par moulage à injection propre. Joints en silicone pour maintenir degré IP66. Visserie en acier inox type A4. Prédéposé pour l'installation rapide sur poteaux standards Ø60 à l'aide de ressorts à lames en inox. Cover décoratif réalisé en polycarbonate et disponible en différents teintés et effets, fabriqué par moulage à injection. Finition effet matière Corten obtenue par vernissage. Application de la cover sans outil à l'aide de bande adhésive spéciale. Poteau dia 60 mm. Poteau en bayblend, sans socle, 1200 mm. - 500 mm. Solution alternative à l'enfouissement traditionnel ou mise en place moyennant un étrier de fixation rétractable du pieu post. Insérer le pieu post sur l'étrier pré-percé de 3 mm, réalisé en fer galvanisé à chaud par immersion. Accessoire ne convenant pas à des pieux post de plus de 1200mm de haut. LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici
Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

Kit Line Post

design: Mirko Salvini

Kit-01 Line Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006.



LED
700 lm 6,5W
real output lm 604

A A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113002
LL113003
LL113004
LL113005

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-02 Line Post H1500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113000N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit consisting of the current codes LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.

Kit composé des codes actuels LL113000N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006.



LED
700 lm 6,5W
real output lm 604

A A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113006
LL113007
LL113008
LL113009

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-03 Line Down Post H500

IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4 +
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB11112/G/E/K + LB1130006



LED
620 lm 6W
real output lm 431

A A+ A+

Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113010
LL113011
LL113012
LL113013

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit Line Post

design: Mirko Salvoni

Kit-04 Line Down Post H1500



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113001N/3/2 + LB1130001/2/3/4
+LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113001N/3/2 +
LB1130001/2/3/4 + LB1100022/G/E/K + LB1130006



LED
620 lm 6W
real output lm 431



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113014
LL113015
LL113016
LL113017

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-05 Line 220 Post H500



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113100N/3/2 + LB11112/G/E/K +
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +
LB11112/G/E/K + LB1130006



LED
1350 lm - 11W
real output lm 910



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113104
LL113105
LL113106
LL113107

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit-06 Line 220 Post H1500



IP 66 IK 08 5J xx7 CE

Kit composto dagli attuali codici
LL113100N/3/2 + LB1100022/G/E/K +
LB1130006

Kit consisting of the current codes LL113100N/3/2 +
LB1100022/G/E/K + LB1130006

Kit composé des codes actuels LL113100N/3/2 +
LB1100022/G/E/K + LB1130006



LED
1350 lm - 11W
real output lm 910



Specif.

CL.I E

Col.




poliGLASS

LL113108
LL113109
LL113110
LL113111

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)



Kit Line Post

design: Mirko Salvoni

