

Pin





Pin Q Asimmetrico



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro

Neutral - Neutre

Grigio High Tech

Grey High Tech - Gris High Tech

Nero

Black - Noir

Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Pin T



Pin T Asimmetrico



Pin Q

- IT** Adatto anche ad uso esterno.
Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato e resinato.
LED a tensione di rete.
Dimmerabile a taglio di fase.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

- EN** Suitable for indoor and outdoor use.
Body made of EN - AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidation due to cathoresis treatment.
Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.
Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.
LED AC direct.
Dimmable Phase cut.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

- FR** Également adapté pour l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cathorèse.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-cablé.
LED Direct 220-240.
Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).




Possibile scelta di 3 differenti serigrafie colorate: nero - grigio HT - Corten.
Possible choice of serigraphed glass in 3 different colours: black - HT grey - Corten.
Possibilité de choisir entre 3 sérigraphies colorées différentes: noir - gris HT - corten.

Pin T

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|-----------------------|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 110 | CL.I | | LL125000 LL125001 LL125002 LL125003 |
| | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

= 4




Pin T Asimmetrico

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|-----------------------|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 160 | CL.I | | LL125004 LL125005 LL125006 LL125007 |
| | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

Deflettore in alluminio.
Deflector made of aluminum.
Réflecteur en aluminium.


= 4



Pin Q

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|-----------------------|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 110 | CL.I | | LL125008 LL125009 LL125010 LL125011 |
| | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

= 4




Pin Q Asimmetrico

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|-----------------------|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 160 | CL.I | | LL125012 LL125013 LL125014 LL125015 |
| | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

Deflettore in alluminio.
Deflector made of aluminum.
Réflecteur en aluminium.

= 4



Accessori - Accessories - Accessoires

Scatola incasso standard 502



(NEW)


Recess Box 502

Armature à encastrer standard 502

Cod.
LB1250001



Scatola Incasso Standard Cartongesso 502




(NEW)

Recess Plasterboard wall Box 502

Armature à encastrer placoplâtre 502

Cod.
LB11693



- Disponibile online download della dima per la ghiera di fissaggio
- Available online template for fixing retaining ring.
- Disponible online gabarit pour bague de fixation.



Kit Pin



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

Neutro

Neutral - Neutre



Grigio High Tech

Grey High Tech - Gris High Tech



Nero

Black - Noir



Corten

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur



Vetro serigrafato

Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Kit 01 - Pin T



Kit 02 - Pin T Asimmetrico



Kit 03 - Pin Q



Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

IT **Kit-01/03:** composto da Pin T/Q + Scatola standard 502.
Kit-02/04: Composto da Pin T/Q Asimmetrico + Scatola standard 502.
 Adatto anche ad uso esterno. Deflettore in alluminio.
 Corpo in alluminio primario pressofuso EN-AB44100; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di cataforesi.
 Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
 Apparecchio inaccessibile fornito con 0.20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato.
 LED a tensione di rete.
 Dimmerabile in taglio di fase.
LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN **Kit-01/03:** consisting of Pin T/Q + Recess Box 502. Suitable for indoor and outdoor use.
Kit-02/04: consisting of Pin T/Q Asimmetrico + Recess Box 502.
 Suitable for indoor and outdoor use. Deflector made of aluminum.
 Body made of EN - AB44100 die-cast aluminum primary alloy; highly resistant to oxidation due to cathodrophoresis treatment.
 Heat tempered and silk-screen printed glass diffuser.
 Inaccessible device, provided with 0.20 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.
 LED AC direct.
 Dimmable phase cut.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED. LED AC direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR **Kit-01/03 :** composé de Pin T/Q + boîte standard 502.
Kit-02/04 : composé de Pin T/Q Asimmetrico + boîte standard 502.
 Également adapté pour l'usage à l'extérieur. Réflecteur en aluminium.
 Corps en aluminium primaire injecté EN-AB44100; haute résistance à l'oxydation grâce au traitement de cathodrophoresis.
 Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
 Appareil câblé en usine, fourni avec 0.20 m de câble d'alimentation H05RN-F-pré-câblé.
 LED Direct 220-240.
 Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici


Code completion - Complètement des codes

colore led - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

N = (4000K)
3 = (3000K, lumen -5%)
2 = (2700K, lumen -5%)

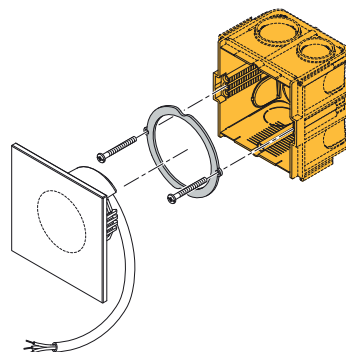


design: Michele Pellegrini

Kit 01 - Pin T

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|---|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 110 | CL.I € | | LL125100□ LL125101□ LL125102□ LL125103□ |
| <p>KIT composto da Pin T + LB1250001. Kit consisting of Pin T + LB1250001. Kit composé des Pin T + LB1250001.</p> <p></p> <p></p> | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

= 1

NEW




Kit 02 - Pin T Asimmetrico

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|---|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 160 | CL.I € | | LL125104□ LL125105□ LL125106□ LL125107□ |
| <p>KIT composto da Pin T Asimmetrico + LB1250001. Kit consisting of Pin T Asimmetrico + LB1250001. Kit composé des Pin T Asimmetrico + LB1250001.</p> <p></p> <p></p> | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

= 1

NEW




Kit 03 - Pin Q

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|---|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 110 | CL.I € | | LL125108□ LL125109□ LL125110□ LL125111□ |
| <p>KIT composto da Pin Q + LB1250001. Kit consisting of Pin Q + LB1250001. Kit composé des Pin Q + LB1250001.</p> <p></p> <p></p> | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

= 1

NEW



Kit 04 - Pin Q Asimmetrico

| | LED | Specif. | Col. | Trasp. |
|---|--|---------|------|--|
| IP 66 IK 07 2J xx5 | LED 200 lm 2W real output lm 160 | CL.I € | | LL125112□ LL125113□ LL125114□ LL125115□ |
| <p>KIT composto da Pin Q Asimmetrico + LB1250001. Kit consisting of Pin Q Asimmetrico + LB1250001. Kit composé des Pin Q Asimmetrico + LB1250001.</p> <p></p> <p></p> | | | | led colour N = (4000K) 3 = (3000K, lm -5%) 2 = (2700K, lm -5%) |

= 1

NEW

