






Wall




Garden



Top simmetrico



Top asimmetrico





Ago Garden

Ago Wall



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

- Anodizzato Grigio
Alluminum Grey - Anodisé Gris
- Anodizzato Nero
Alluminum Black - Anodisé Noir
- Anodizzato Verde
Alluminum Green - Anodisé Vert
- Anodizzato Marrone
Alluminum Brown - Anodisé Marron

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

- Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié

IT Adatto per installazione a terra, anche per uso esterno.
Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.
Diffusore in vetro temprato e serigrafato.
Apparecchio inaccessibile fornito con 1 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre - cablato e resinato.
Bulloneria in acciaio inox A4 o AISI 316L.
LED a tensione di rete.
Dimmerabile a taglio di fase.
LED 4000K (N), 3000K (3), ou 2700K (2). LED a tensione di rete. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for ground installation and for outdoor use.
Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.
Heat tempered and silk - screen printed glass
Inaccessible device, provided with 1 m of prewired power cable H05RN-F with epoxy resin treatment.
A4 or AISI 316L stainless steel nuts and bolt.
Dimmable Phase cut. LED AC Direct.
LED 4000K (N), 3000K (3) or 2700K (2). LED AC Direct. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Egalement adapté pour une installation au sol et pour l'usage à l'extérieur.
Corps en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.
Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.
Appareil câblé en usine, fourni avec 1 m de câble d'alimentation H05RN-F pré - câblé et résiné.
Visserie en acier inox type A4 ou AISI 316L.
LED Direct 220-240.
Dimmable coupure de Phase.
LED 4000K (N), 3000K (3) ou 2700K (2) (blanche chaude). LED Direct 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).

Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)

- gradi ottiche** - completare il codice sostituendo al quadrato grigio la lettera corrispondente al modello di ottica scelta.


degree of the optics - complete the code by replacing the grey box with the letter corresponding to the selected optic model.

Degrés lentilles - compléter le code en remplaçant le carré gris par la lettre correspondante au modèle de lentille choisie.



Regolazione inclinazione 120°

120° angle adjustment
Réglage inclinaison de 120°





Ago Garden

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazione a terra.

Suitable for ground application.


Convient pour une utilisation au sol.

= 4



LED
700 lm 6W
real Max output lm 640

A, A+, A+



Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL126000□□
LL126001□□
LL126002□□
LL126003□□

optic

M = 40°
L = 65°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

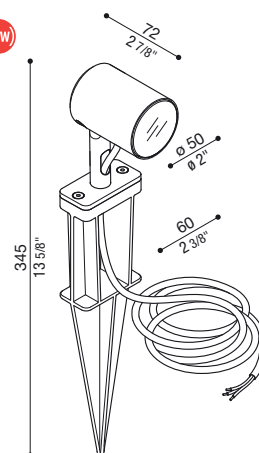

Ago Wall

IP 66 IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.


Egalement adapté pour les installation murales et les plafonds.

= 4



LED
700 lm 6W
real Max output lm 640

A, A+, A+



Specif.

CL.I E

Col.



Trasp.


LL126004□□
LL126005□□
LL126006□□
LL126007□□

optic


M = 40°
L = 65°
D = Diff.

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

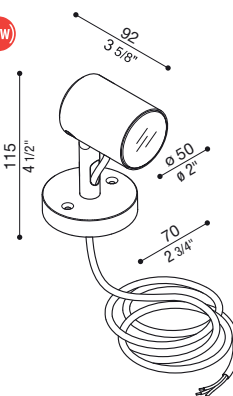

Cannocchiale Asimmetrico Ago



Cannocchiale asimmetrico antiabbagliamento.


Asymmetrical snoot Ago
Asymmetrical snoot anti-glare.

Casquette asymétrique Ago
Casquette asymétrique antiéblouissement.

Col.	Cod.
	LB1260005
	LB1260006
	LB1260007
	LB1260008

= 1

Kit filtri colorati Ago



Kit composto dai seguenti filtri colorati: ROSSO, VERDE e BLU.


Coloured filters Ago
Kit composed by the following coloured filters: RED, GREEN and BLUE.

Kits filtres colores Ago
Kit composé des suivants: ROUGE, VERT et BLEU.

Col.	Cod.
	LB1260001
	LB1260002
	LB1260003
	LB1260004

= 1

Braccetto Ago

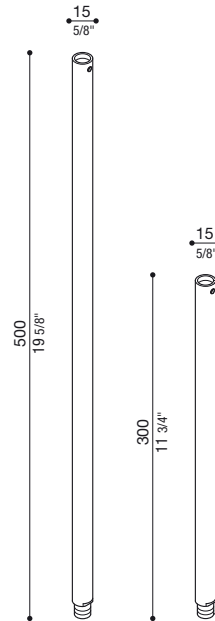

Possibilità di installazione Ago su palo altezza: 300 mm e 500 mm. Predisposto per installazione a terra. Palo in estruso di alluminio. Elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Bracket Ago

For Ago installation on post, height: 300 mm and 500 mm, designed for ground installation. Post made of extruded aluminum. Highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Bras Ago

Possibilité d'installation Ago sur poteau, hauteur: 300 mm - 500 mm. Prévu pour installation au sol. Poteau en aluminium extrudé. Excellente résistance à l'oxydation grâce au traitement de passivation.

Braccetto Ago H300

Bracket Ago H300

Bras Ago H300

Col.	Cod.
	LB1260009
	LB1260010
	LB1260011
	LB1260012

Braccetto Ago H500

Bracket Ago H500

Bras Ago H500

Col.	Cod.
	LB1260013
	LB1260014
	LB1260015
	LB1260016

= 1



Cavo H05RN-F CNC 100 / AGO



Cavo H05RN-F in Neoprene, sezione 3x1. Adatto ad uso esterno.

Cable type H05RN-F CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F in Neoprene, section 3X1. Suitable for outdoor use.

Câble H05RN-F CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F en Néoprène, section 3X1. Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.

Cavo H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 5m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070054

Cavo H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 10m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070055

Cavo H05RN-F 15m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 15m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 15m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070056

Cavo H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

Cable type H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

Câble H05RN-F 20m CNC 100 / AGO

Cod.
LB1070057

= 1

Ago Top



Colori disponibili

Available colours - Couleurs disponibles

-  Anodizzato Grigio
Alluminum Grey - Anodisé Gris
-  Anodizzato Nero
Alluminum Black - Anodisé Noir
-  Anodizzato Verde
Alluminum Green - Anodisé Vert
-  Anodizzato Marrone
Alluminum Brown - Anodisé Marron

Materiale diffusore

Diffuser material - Type de diffuseur

-  Vetro serigrafato
Serigraphed glass - Verre sérigraphié



Ago Top

Ago Top
Asimmetrico

IT Adatto per uso esterno.

Corpo in alluminio anodizzato EN-6026; elevata resistenza all'ossidazione grazie al trattamento di passivazione.

Diffusore in vetro temprato e serigrafato.

Apparecchio inaccessibile fornito con 0,20 m di cavo di alimentazione H05RN-F pre-cablato.

LED 4000K (N), 3000K (3) o 2700K (2). Alimentatore escluso. Nessun rischio fotobiologico, RG0 gruppo di rischio esente (EN62471).

EN Suitable for outdoor installation.

Body made of EN-6026 anodized aluminum; highly resistant to oxidation due to the passivation treatment.

Heat tempered and silk-screen printed glass

Inaccessible device, provided with 0,20 m of prewired power cable H05RN-F.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2). Driver not included. No risk of photobiological damage, RG0 group (EN62471).

FR Également adapté pour l'usage à l'extérieur.

Corp en aluminium EN-6026 anodisé, haute résistance à l'oxydation, grâce à un traitement de passivation.

Diffuseur en verre trempé et sérigraphié.

Appareil câblé en usine, fourni avec 0,20 m de câble d'alimentation H05RN-F pré-cablé.

LED 4000K (N), 3000K (3), 2700K (2) (blanche chaude). Alimentation exclus. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).



Completamento codici

Code completion - Complètement des codes

- colore led** - completare il codice sostituendo al quadrato rosso la lettera o il numero corrispondente alla temperatura colore scelta.

colour of the led - complete the code by replacing the red box with the letter or number corresponding to the selected colour temperature.

couleur led - compléter le code en remplaçant le carré rouge par la lettre ou le numéro correspondant à la sélection de température couleur.

- N** = (4000K)
- 3** = (3000K, lm -5%)
- 2** = (2700K, lm -5%)

design: Michele Pellegrini



Ago Top

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete e soffitto.

Suitable for installation on wall and ceilings.


Egalement adapté pour les installations murales et les plafonds.



☐ = 4



LED - 24V
200 lm 2 W
real output lm 140



Specif.

CL.III ✂

Col.




Trasp.

LL126008 ☐
LL126009 ☐
LL126010 ☐
LL126011 ☐

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW



Ago Top Asimmetrico

IP 66 ◆ IK 07 2J xx5 CE

Idoneo per installazioni a parete.

Versione asimmetrica.

Suitable for installation on wall.

Asymmetric version.

Egalement adapté pour les installations murales.


Version Asymétrique.



☐ = 4



LED - 24V
200 lm 2 W
real output lm 120



Specif.

CL.III ✂

Col.




Trasp.

LL126012 ☐
LL126013 ☐
LL126014 ☐
LL126015 ☐

led colour

N = (4000K)
3 = (3000K, lm -5%)
2 = (2700K, lm -5%)

NEW



Alimentatore AGO TOP/TOP ASIMMETRICO in tensione costante 24V

AGO TOP/TOP ASIMMETRICO ballasts
in constant tension 24V

Alimentations AGO TOP/TOP
ASIMMETRICO en tension 24V

N° max	Cod.	IP
1/6	LB1070029	20
1/11	LB1070030	20
1/6	LB1070031	67
1/13	LB1070032	67

☐ = 1





