

# Boomer 14



**descrizione | description**

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

**ottica | optic**

24° | 36° | 48°

**potenza | power**

14W - 220/240Vac

**colore luce | light color**

3000°K (W), 4000°K (N)

**finiture | finishes**

nero | black  
grigio | grey  
bianco | white  
rame protetto | ever bright copper

**flusso nominale | led efficiency**

**14W** 1652 lm (W) 1750 lm (N)

no UV / no infrarossi

**alimentatore | power supply**


alimentatore a bordo / on board transformer

**temperatura di utilizzo | operating temperature**


da -20°C a 45°C



**dimensioni | dimension**

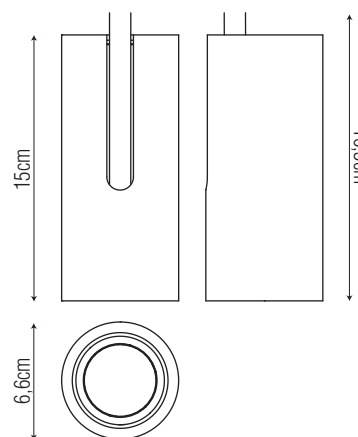

**sistema di fissaggio | fixing system**

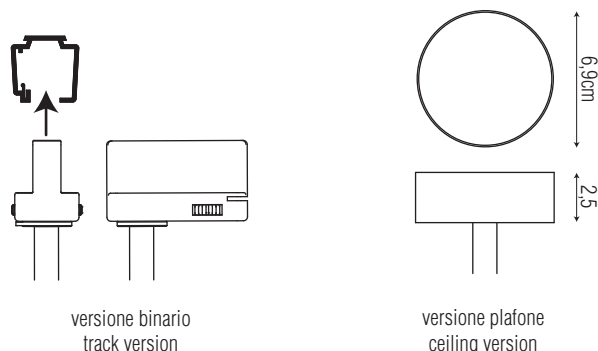

**dati illuminotecnici | photometric info**

24°		36°		48°	
100cm Ø42cm	3613 lx	100cm Ø64cm	2504 lx	100cm Ø89cm	2041 lx
150cm Ø63cm	1492 lx	150cm Ø97cm	1029 lx	150cm Ø133cm	836 lx
200cm Ø85cm	810 lx	200cm Ø129cm	557 lx	200cm Ø178cm	453 lx
250cm Ø106cm	508 lx	250cm Ø162cm	349 lx	250cm Ø222cm	284 lx
300cm Ø127cm	348 lx	300cm Ø194cm	240 lx	300cm Ø267cm	194 lx