

DOMINO2

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Incasto di profondità ridotta, corpo lampada in alluminio anodizzato. Circuito ad alta efficienza con ottiche variabili per ottimizzare e direzionare con precisione il fascio luminoso (lenti disponibili 8°, 12°, 30°, EL).


Le dimensioni ridotte del modulo e l'alta efficienza del circuito permettono di renderlo un prodotto estremamente discreto e funzionale sia per l'illuminazione d'accento che per un'illuminazione radente, effetto wall-wash.

Si prevede la possibilità di integrare filtro honey comb all'interno del prodotto.


Low depth recessed luminaire, with anodised aluminium body. High efficacy circuit with various optics in order to optimize and precisely direct its light beam (available lenses 8°, 12°, 30°, EL).

The module's reduced dimension and the high efficacy circuit make the product extremely discreet and ideal for either accent or grazing illumination, wall-wash effect.


We additionally foresee the possibility of integrating a honey comb filter inside the product.

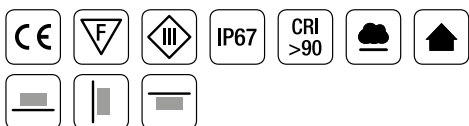

DIMENSIONI | DIMENSION

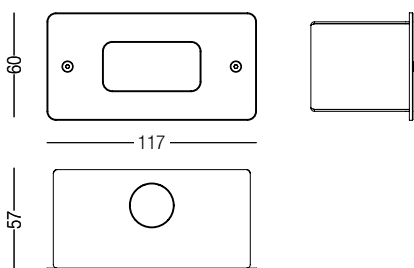

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

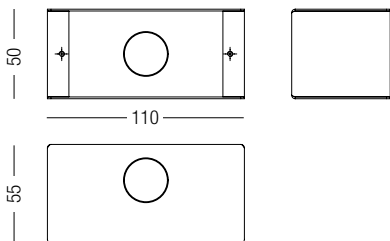

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (8°)




Diagramma Conico (4W)




Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (4W)





Alimentazione remota / Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	8°	50110-W-8
<input type="checkbox"/> Acciaio Inox AISI 316 L Stainless Steel AISI 316 L	30°	50110-W-30

Accessori Accessories	Codice Code
Cassaforma Wall-box	50120
Filtro Alveolare Honeycomb Filter	50105

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimmeration
RAL	4000K	bali PUSH 1..10V