


# GECO


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Spot in alluminio direttamente a tensione di rete diretta 220-240V per illuminazione da esterno in varie finiture, differenti potenze, e diverse ottiche. Possibilità di applicazione anche con picchetto ordinabile separatamente.

Spot in aluminum connected directly to mains (220-240Volt) for outdoor lighting in various shapes, different power output and different optics. It can also be used with a picket (ordered separately).




## DIMENSIONI | DIMENSION

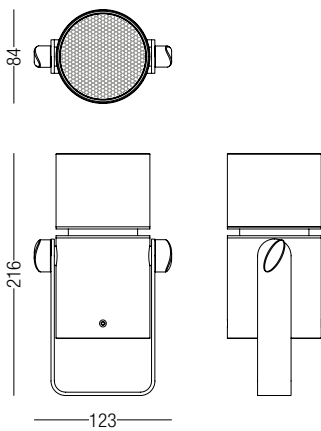

## SISTEMI DI FISSAGGIO FIXING SYSTEMS

Optional: Picchetto / Spike

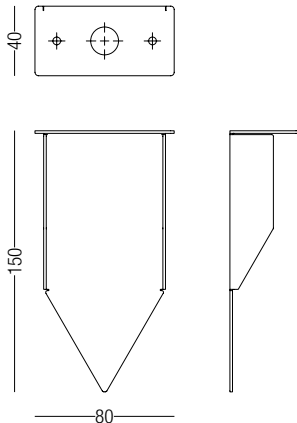

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	3613
1,5	58	1492
2	77	810
2,5	97	508
3	116	348

Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	38	15640
1,5	58	7210
2	77	4390
2,5	97	2530
3	116	1820

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	2504
1,5	97	1029
2	130	557
2,5	162	349
3	195	240

Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	65	5220
1,5	97	2310
2	130	1403
2,5	162	863
3	195	598

Diagramma Polare (50°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2041
1,5	156	836
2	208	453
2,5	260	284
3	312	194

Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	104	2620
1,5	156	1218
2	208	740
2,5	260	447
3	312	330

Diagramma Polare (75°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1,5	221	818
2	296	506
2,5	369	319
3	443	232

Diagramma Conico (25W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	148	1720
1,5	221	818
2	296	506
2,5	369	319
3	443	232

## GECO 25 ESTERNO | OUTDOOR

24W 220V 3000K 2200 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	22°	35550-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	36°	35550-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	55°	35550-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	73°	35550-W-73
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	22°	35552-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	36°	35552-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	55°	35552-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	73°	35552-W-73
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	22°	35553-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	36°	35553-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	55°	35553-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	73°	35553-W-73

## GECO 14 ESTERNO | OUTDOOR

24W 220V 3000K 950 lm

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	22°	35560-W-22
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	36°	35560-W-36
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	55°	35560-W-55
<input type="checkbox"/> Verniciato Grigio   Grey Painted	73°	35560-W-73
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	22°	35562-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	36°	35562-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	55°	35562-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Corten   Corten	73°	35562-W-73
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	22°	35563-W-22
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	36°	35563-W-36
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	55°	35563-W-55
<input checked="" type="checkbox"/> Rame Naturale   Natural Copper	73°	35563-W-73

### Fissaggio | Fixing

Picchetto fissaggio a terra   Rod Spike	35564
Filtro Alveolare   Honeycomb Filter	50270

## DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Tensione Alimentazione Power Supply Voltage	Colore luce Color Temperature	Dimmerazione Dimming
Trattamento antiossidante (antiveccchiamento) sulle finiture naturali) Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes	24 Vdc	4000K	DIMMABLE TRIAC