

SIDE 100 150

DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da incasso con fascio luminoso asimmetrico con effetto Wallwasher, Ø 100mm o Ø 150mm. Ghiera in alluminio e parabola ottica speciale in policarbonato ad alta resa. LED CRI 90.


Built-in swivel downlight LED with with asymmetrical bright beam with effect Wallwasher, Ø 100mm or Ø 150mm. Ring made of aluminium and polycarbonate optical reflector to high performance. LED CRI 90.



DIMENSIONI | DIMENSION

SIDE 100

SIDE 150

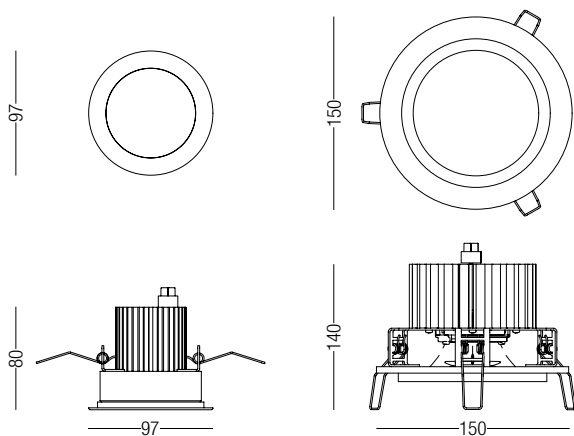

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : SIDE 100 Ø 85mm H.95mm
 SIDE 150 Ø 140mm H.100mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (Asy.)




Diagramma Conico (15W)





Diagramma Conico (25W)



SIDE 100

14W **3000K** **1624 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Grigio Grey	AS asimmetrica asymmetric	31264-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	AS asimmetrica asymmetric	35621-W-AS

SIDE 150

25W **3000K** **2900 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Grigio Grey	AS asimmetrica asymmetric	31265-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	AS asimmetrica asymmetric	31801-W-AS

SIDE 150

39W **3000K** **4292 lm**

Alimentazione Remota | Remote LED Driver

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input type="checkbox"/> Grigio Grey	AS asimmetrica asymmetric	31266-W-AS
<input type="checkbox"/> Verniciato Bianco White painted	AS asimmetrica asymmetric	31805-W-AS

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	CRI RA	Grado di Protezione Protection degree	Dimmerazione Dimming
RAL	4000K 2700K	CRI 97	V.O. IP44	BALI PUSH 1..10V