





Design by Josep Patsí



La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

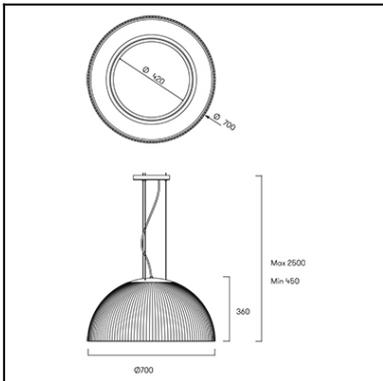

Download photometric file .ldt /.ies

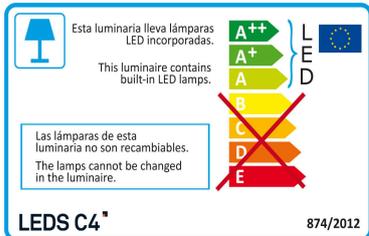

Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Suspension
Indice de protection IP:	IP20
Source lumineuse 1: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	378 x LED 40W Blanc chaud - 3 000 K 3840 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Source lumineuse 2: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	78 x LED 10W Led RVB 0 lm <sup>(N)</sup>
Angle des lentilles / Réflecteur:	
Tension / Fréquence:	110-240V/50-60Hz
Garantie:	2
Possibilité d'extension de garantie:	5
Unités par caisse:	1
Poids net (kg):	10.135
Code EAN:	8435381414290



#### MATIÈRES / FINITIONS

**Matière structure:** Polyuréthane

**Matière diffuseur:** PMMA




**Finition structure:** Blanc mat

**Finition diffuseur:** Nuancé


#### ÉQUIPEMENT

Équipement électronique multitension compris (OUI)


Protocole du réglage: Dimming with remote control

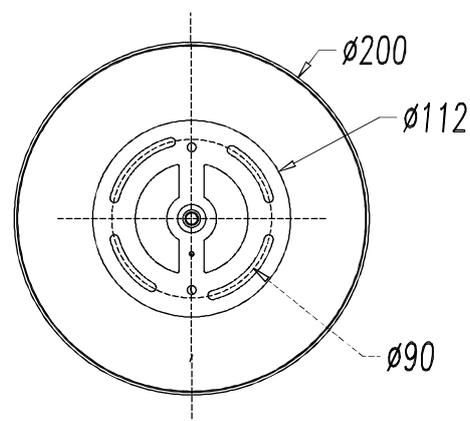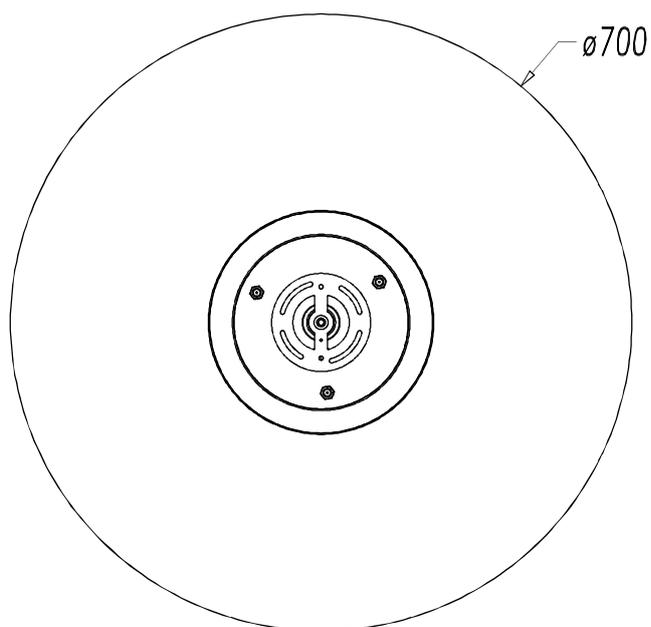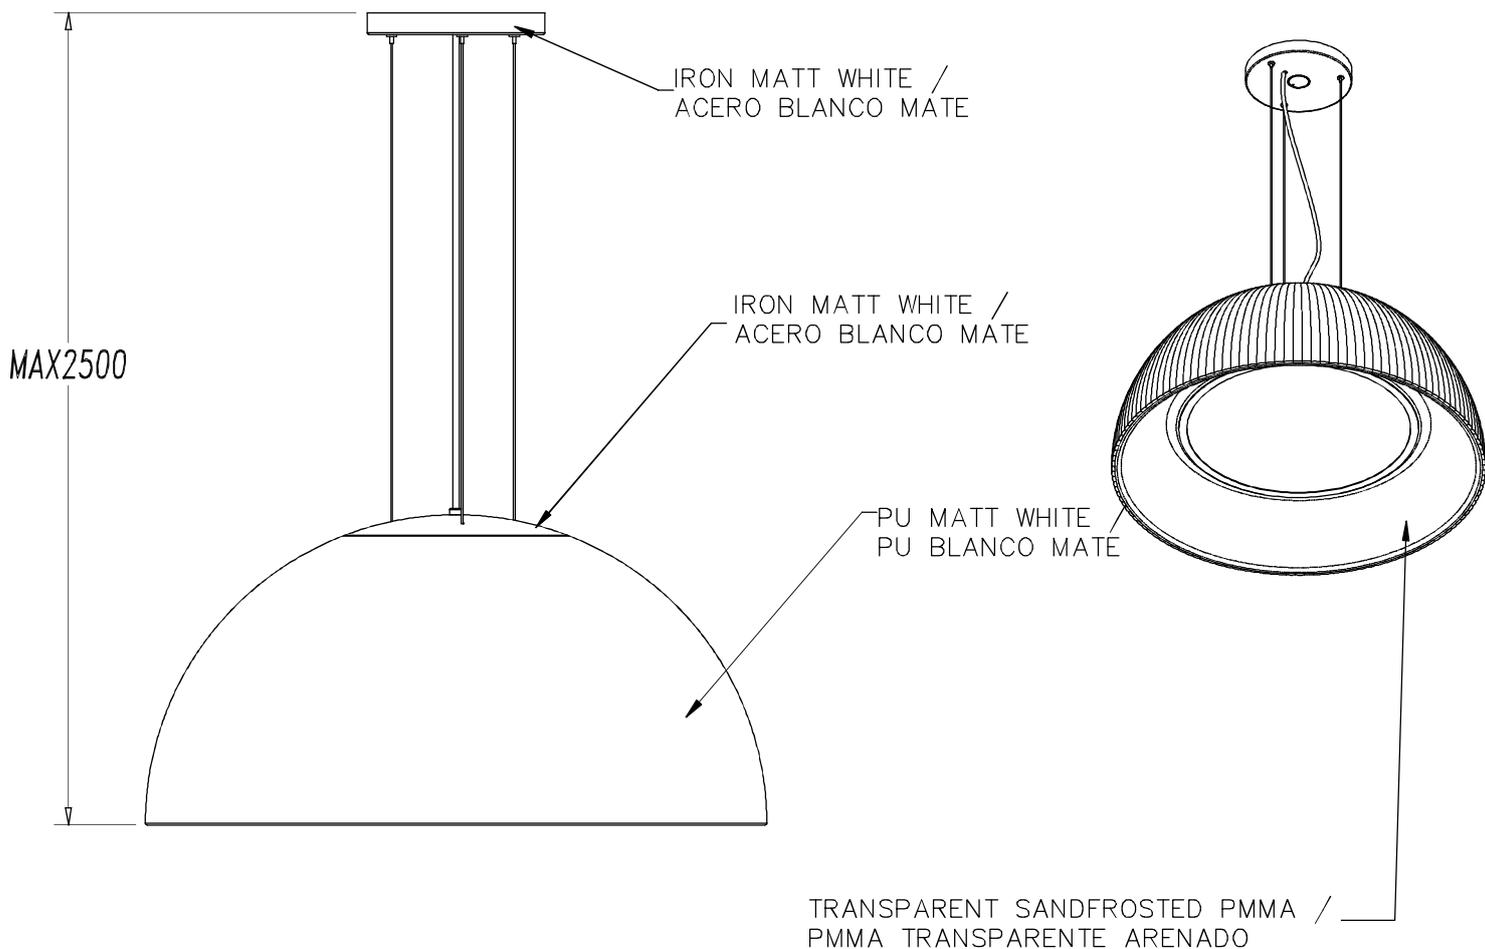


1

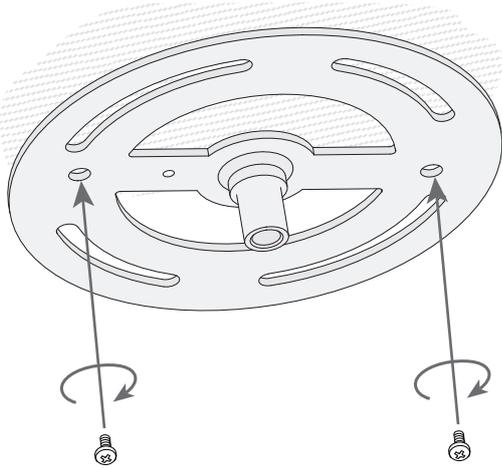


2

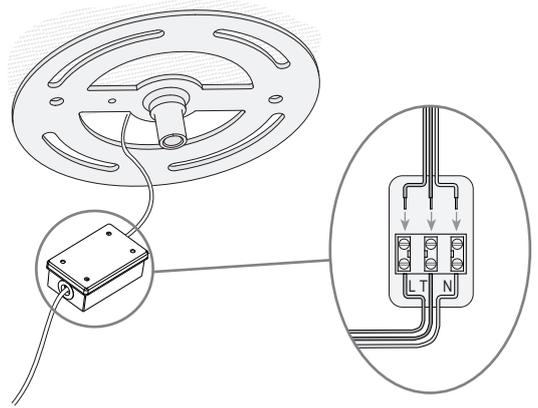


3

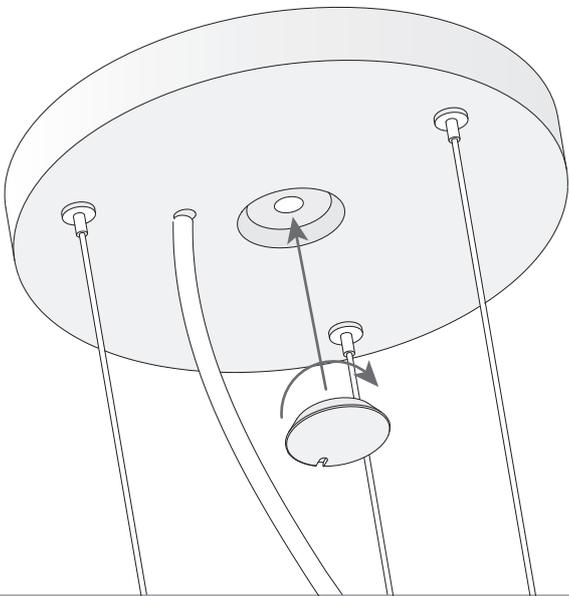


4

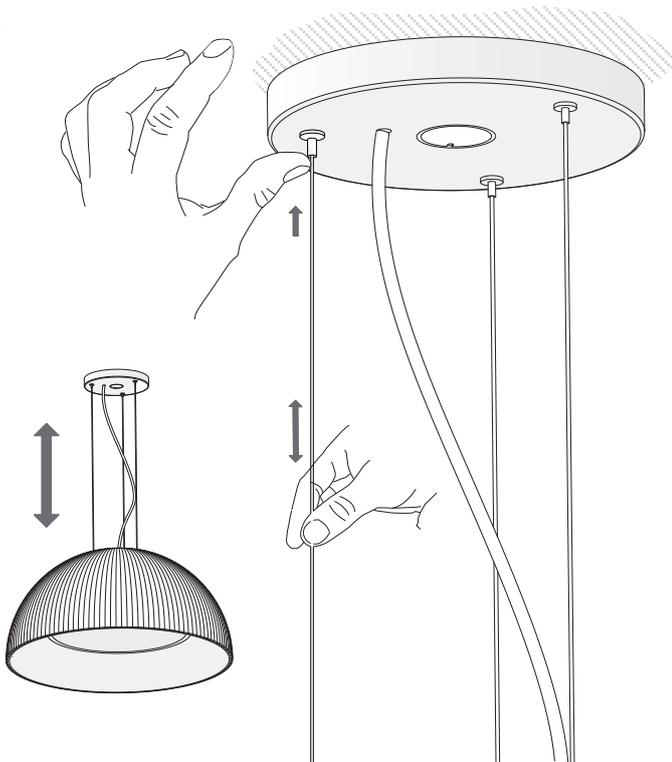


5

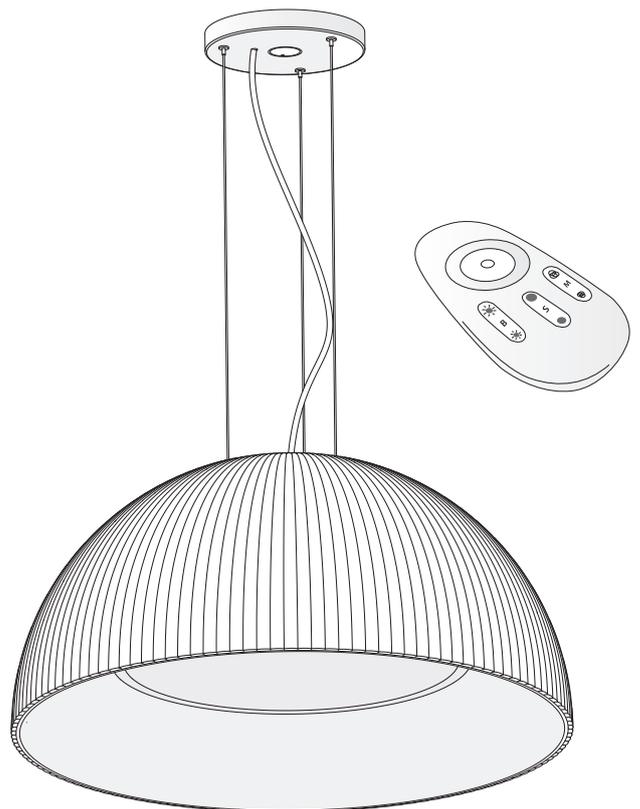

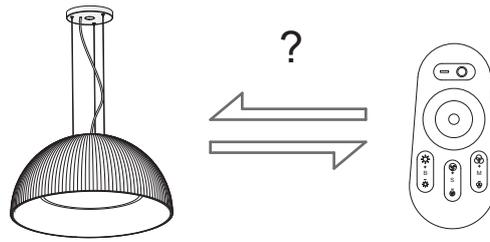

6

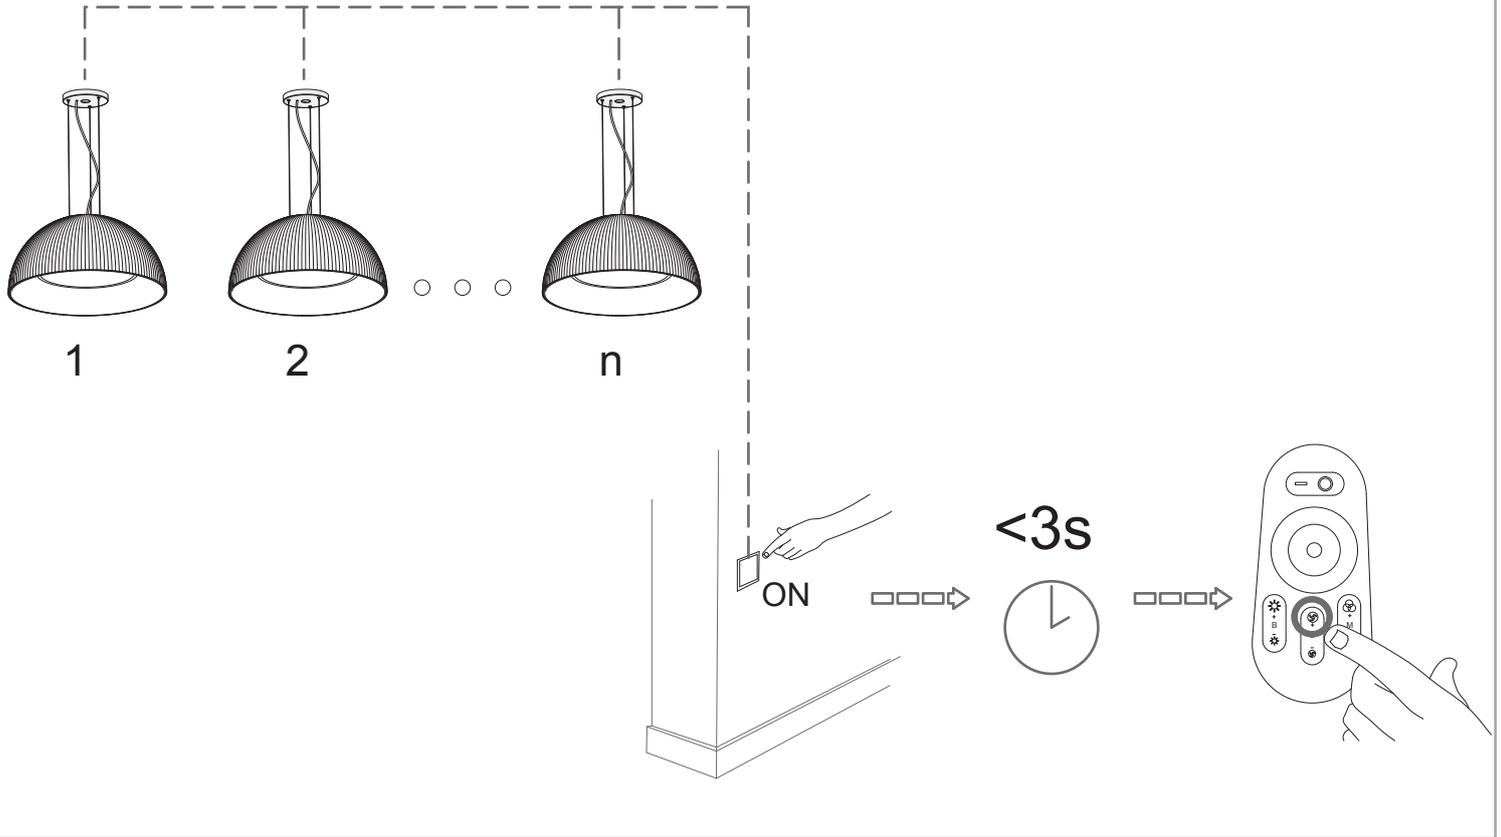

7

