



La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

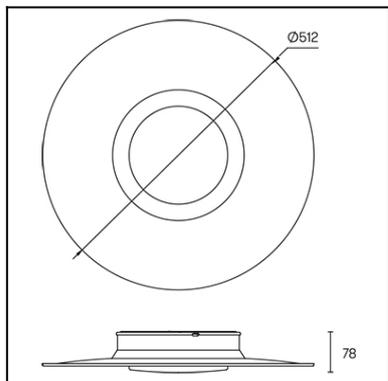


Download photometric file .ldt /.ies

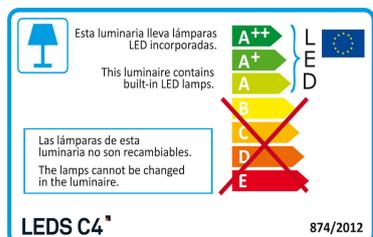

Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Applique
Indice de protection IP:	IP23
Source lumineuse 1: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	48 x LED 9W Blanc chaud - 3 000 K 765 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Source lumineuse 2: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	72 x LED 13.5W 1147 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Angle des lentilles / Réflecteur:	
Tension / Fréquence:	100-240V/50-60Hz
Garantie:	2
Possibilité d'extension de garantie:	5
Unités par caisse:	1
Poids net (kg):	2.240
Code EAN:	8435381426880



#### MATIÈRES / FINITIONS

**Matière structure:** Aluminium



**Matière diffuseur:** Abat-jour en PMMA

**Finition structure:** Blanc mat


**Finition diffuseur:** Transparent  
Sablé

#### ÉQUIPEMENT


Équipement électronique multitenion compris (OUI)

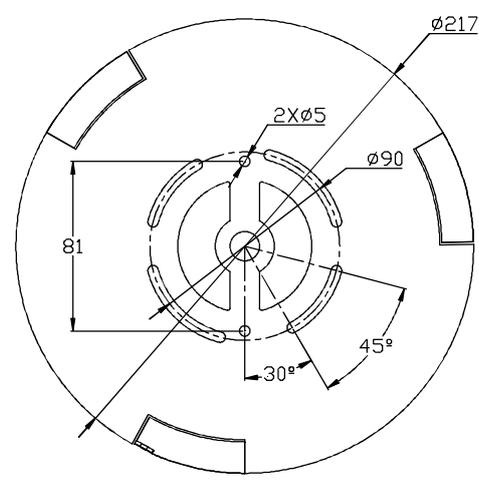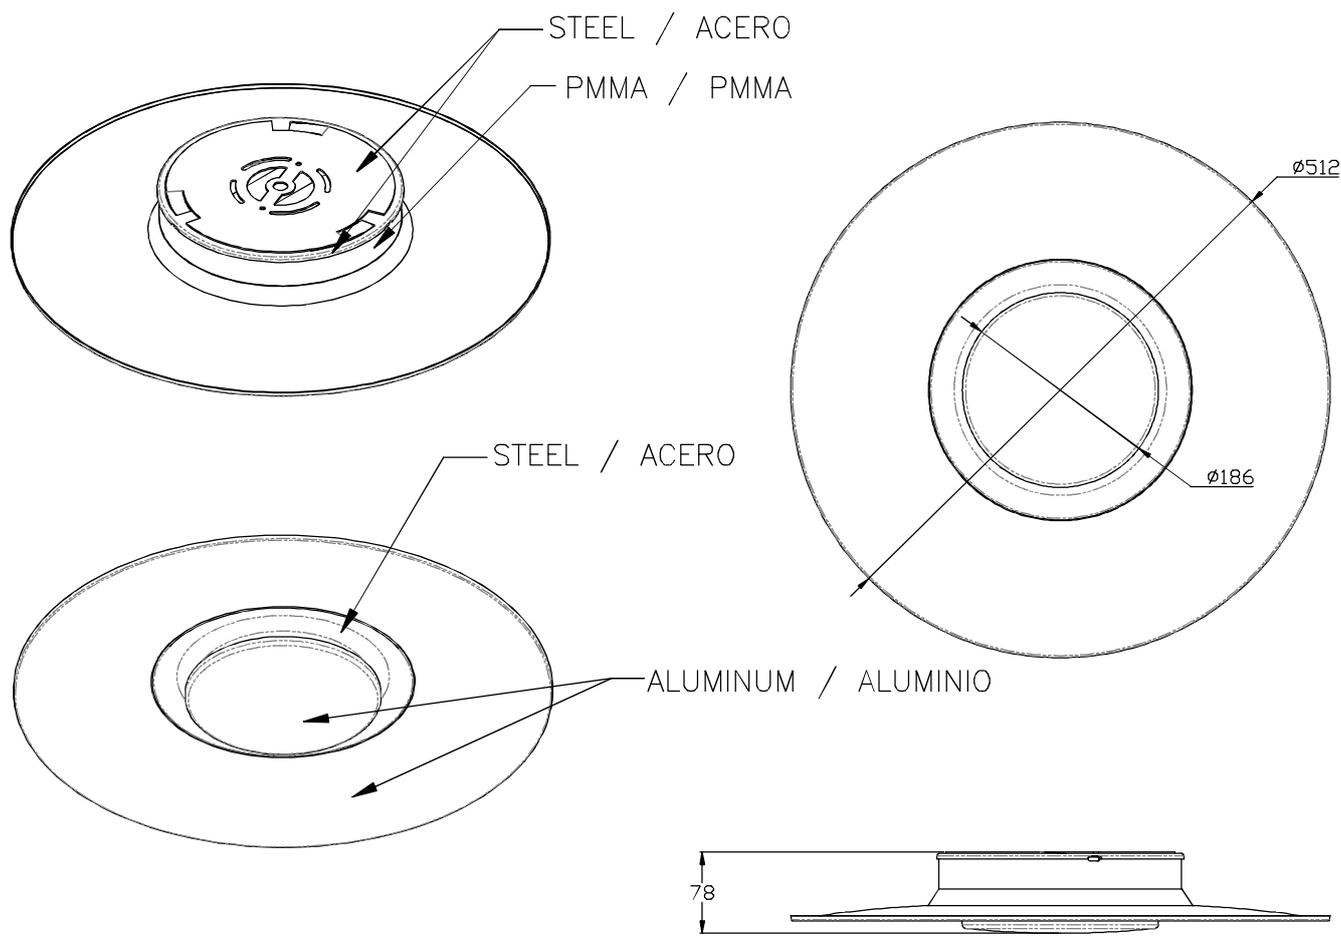


1

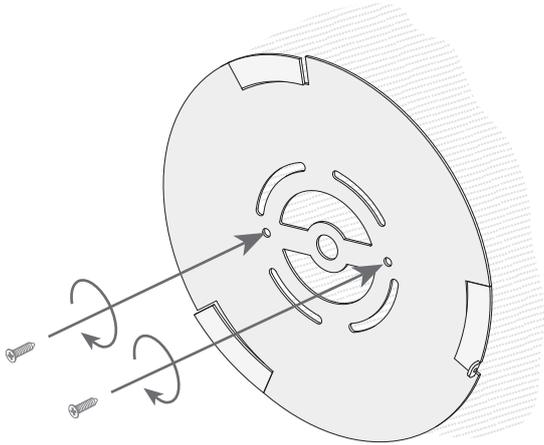


2

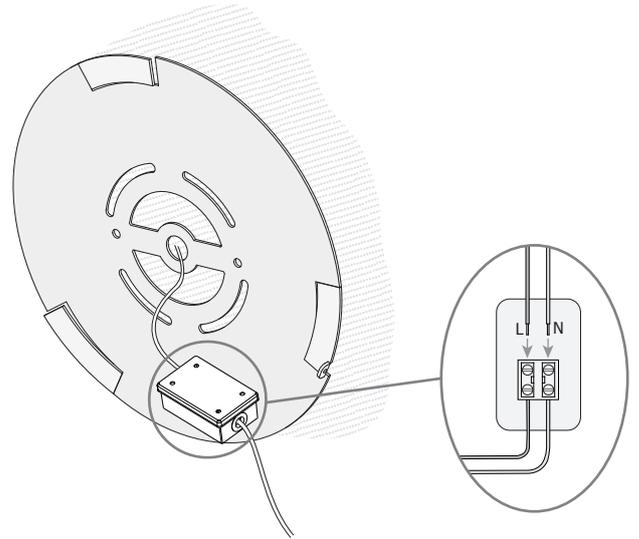

3

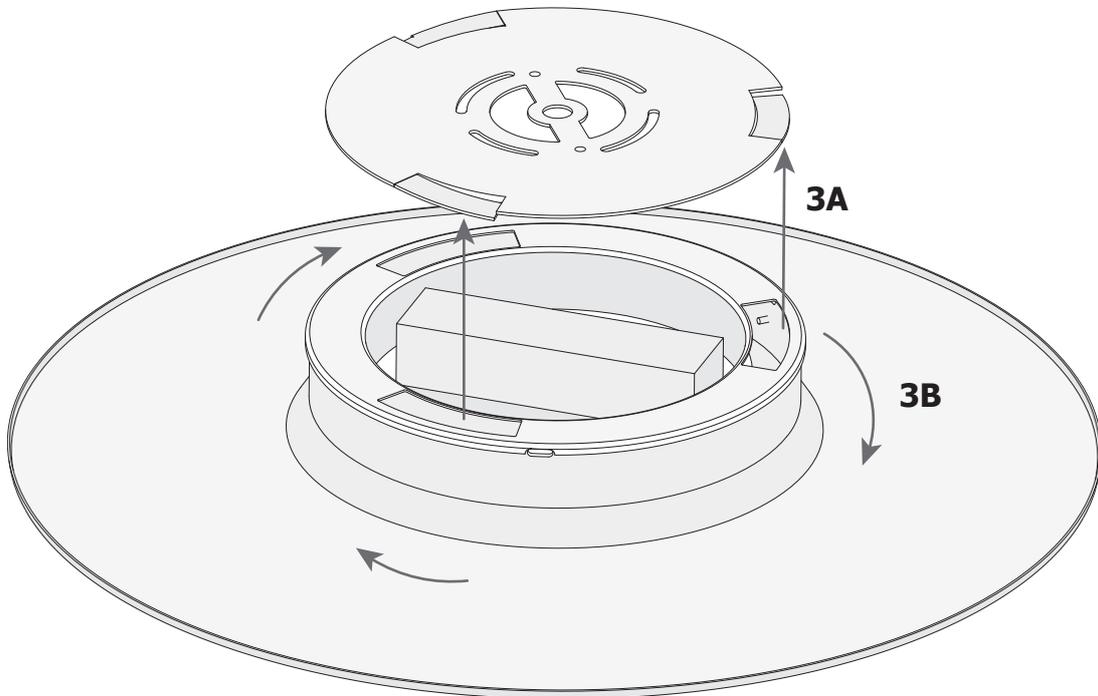

4

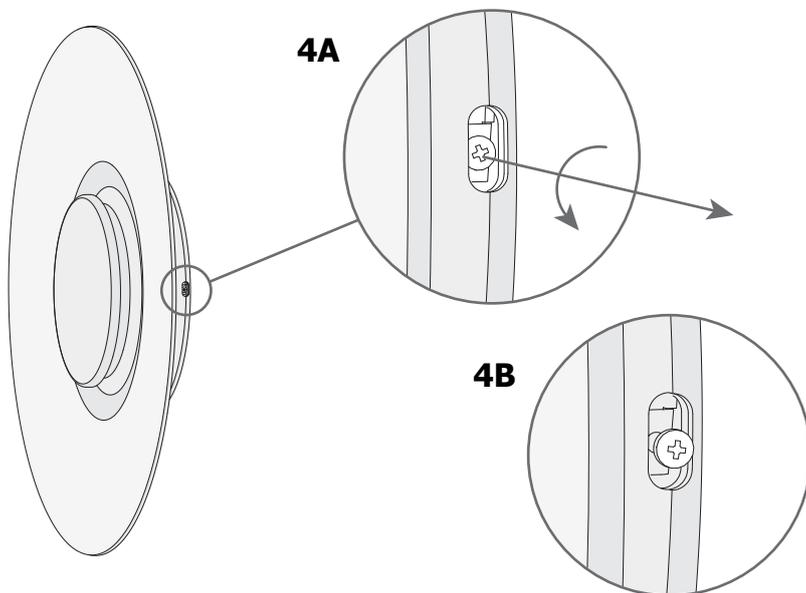

5

