

Kerlouan

Design by Stéphane Joyeux




Kerlouan

IP44
Classe 1

Aluminium
Diffuseur polycarbonate

SOURCE



E27 - 105W max Ø66 mm - H145 mm max



E27 (2450 lm)
Flux sortant - 493 lm

MODÈLES

haut. / larg. / prof.

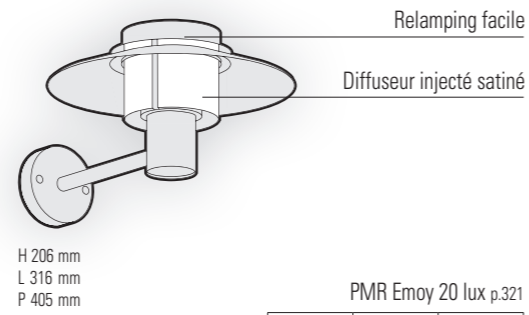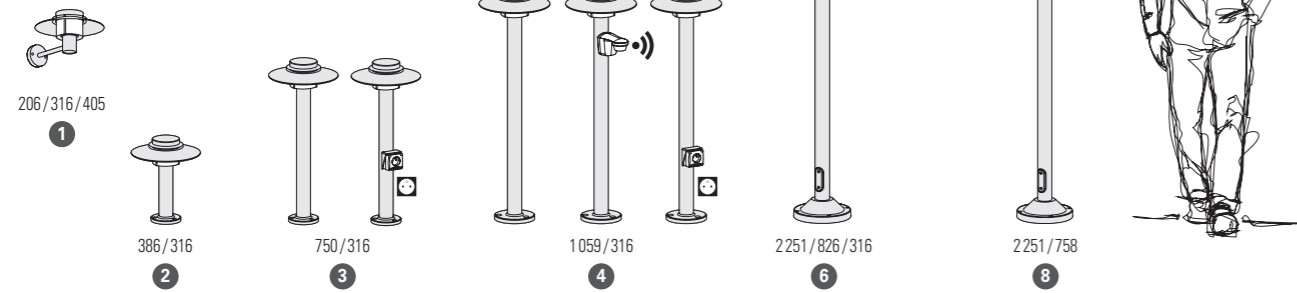

PMR Emoy 20 lux p.321		
E27 (2450lm)	Chemin	Espace
H 1,00 m	Larg. 1,50 m	3,00 m

RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur / remplacer (●) par le code prise pays

MODÈLES	SOURCE E27	E27 + DÉTECTION	PRISE	PATÈRE D'ANGLE	DIFFUSEUR DE RECHANGE
1	128 001 ●●●			147 005 ●●●	165 031 601
2	128 002 ●●●				165 031 601
3	128 003 ●●●		128 004 ●●●(●)		165 031 601
4	128 005 ●●●	128 007 ●●●	128 006 ●●●(●)		165 031 601
6	128 008 ●●●				165 031 601
8	128 009 ●●●				165 031 601

CODES COULEURS


Remplacer ●●● par le code couleur

	GRIS ANTHRACITE 006		RAL 6009 VERT ANGLAIS 019
	GRIS ARDOISE 059		RAL 6009 VERT SAPIN 067
	GRIS MÉTAL 023		RAL 5011 BLEU ACIER 065
	BLANC 001		ROUILLE 046

Autres couleurs sur demande

CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris
Fixations fournies

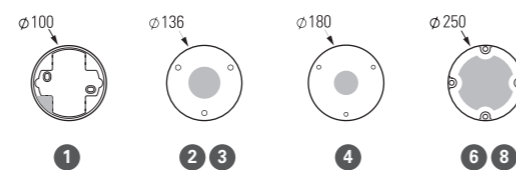

CODES PRISES

Hors prise française, remplacer (●) par le code prise pays

	PRISE SCHUKO SK type F		PRISE SUISSE CH type J
--	---------------------------	--	---------------------------

