




Boomer

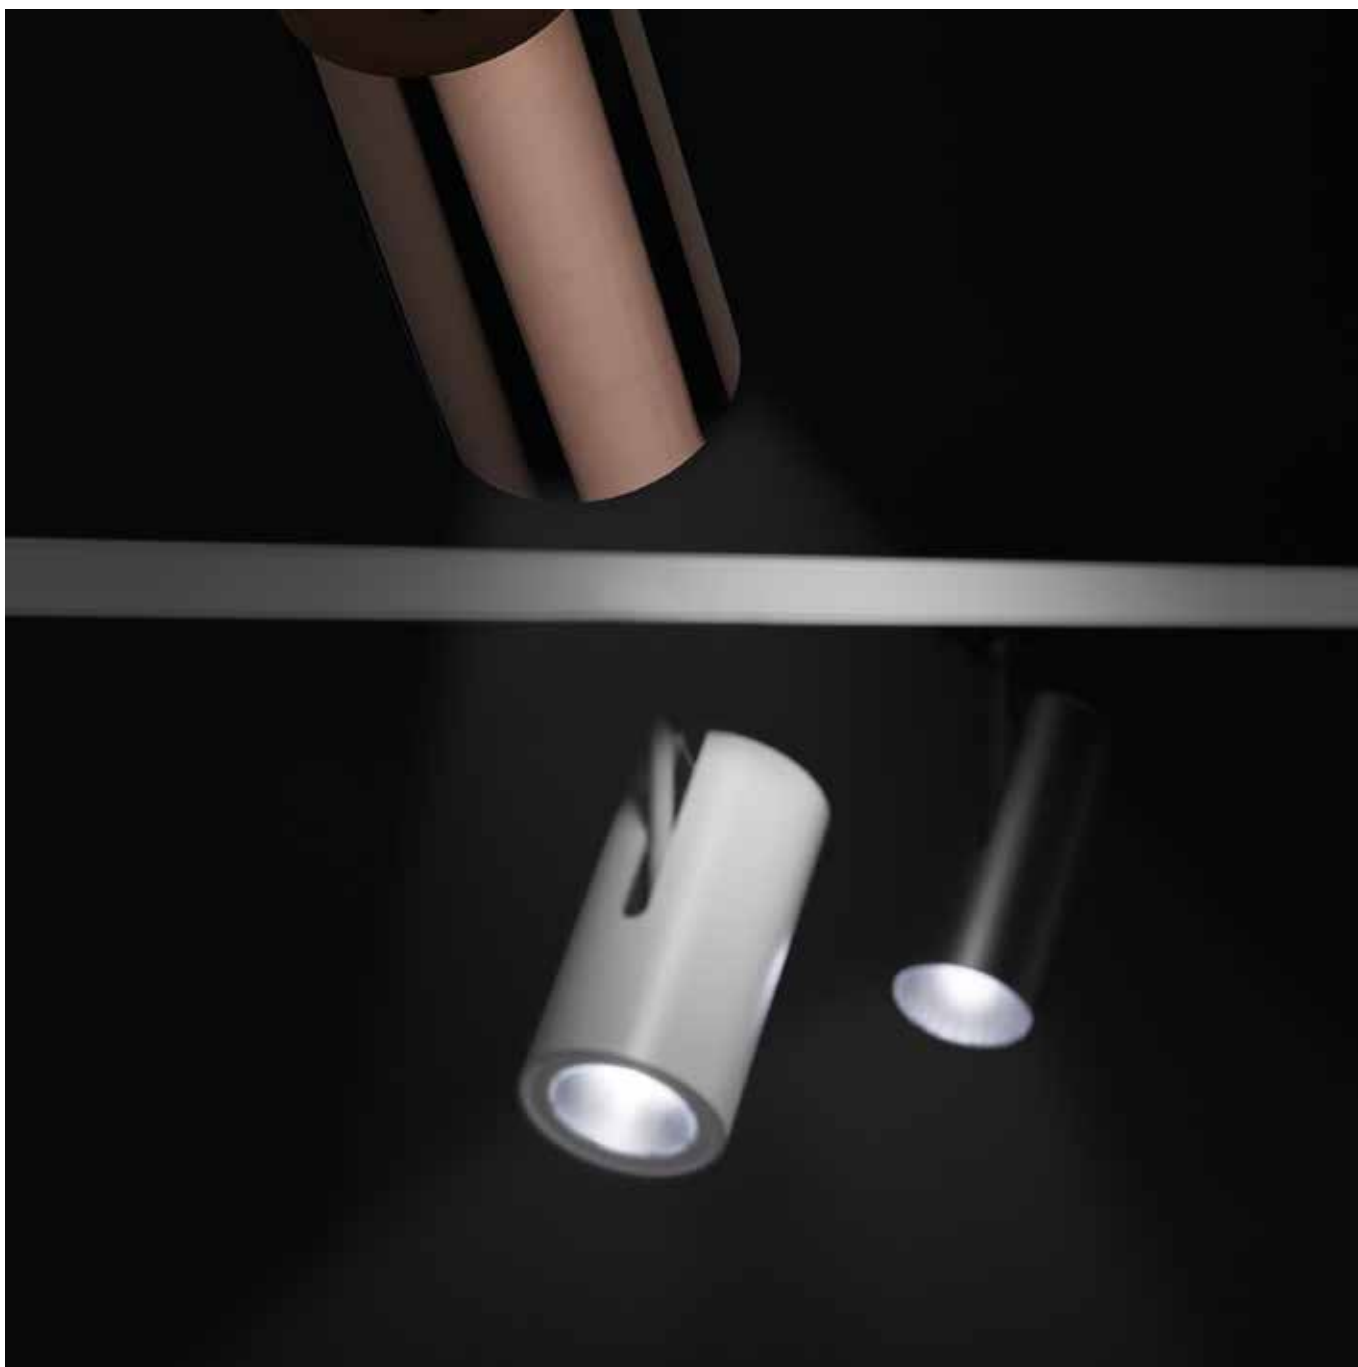


Boomer 14

proiettore a binario I **track spot**

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.
Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate paraboles with antiglare screen. Available in ceiling version.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)
Optic : 24°, 36°, 48°
FS (sistema di fissaggio I fixing system) : Binario I Track (B)

FAMIGLIA I FAMILY

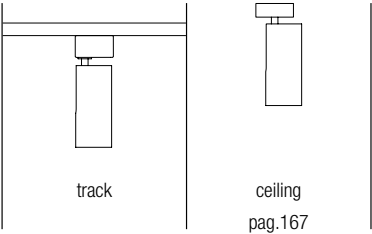

Potenza I Power 14W I 220/240 Vac
Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 1652 (W) I 1750 (N)

finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt	+	FS
Lacc. Nero I Lacq. Black	35000 _ _	+	W	+	24	+	B
Lacc. Grigio I Lacq. Grey	35001 _ _				36		
Rame Protetto I Ever-bright Copper	35002 _ _				48		
Lacc. Bianco I Lacq. White	35003 _ _						


Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included

Su richiesta dimmerabile:
On request dimmable:




IP 20

DIMENSIONI I DIMENSIONS




SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM




FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BOOMER14 - 14W - 24°



BOOMER14 - 14W - 48°

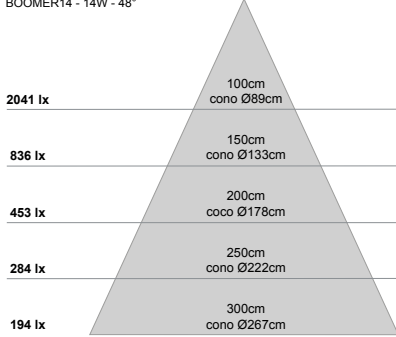

Boomer 25

proiettore a binario I track spot


Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone. Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

Led : 3000°K (W), 4000°K (N)

Optic : 22°, 36°, 55°, 73°

FS (sistema di fissaggio I fixing system) : Binario I Track (B)

FAMIGLIA I FAMILY

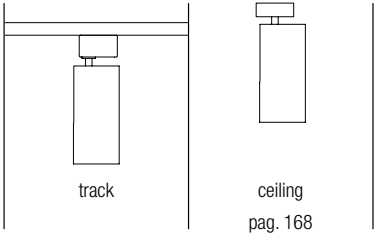

Potenza I Power 25W I 220/240Vac

Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 2900 (W) I 3025 (N)

finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt	+	FS
Lacc. Nero I Lacq. Black	35010 __	+	W	+	22	+	B
Lacc. Grigio I Lacq. Grey	35011 __				36		
Rame Protetto I Ever-bright Copper	35012 __				55		
Lacc. Bianco I Lacq. White	35013 __				73		


Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included

Su richiesta dimmerabile:
On request dimmable:




IP 20

DIMENSIONI I DIMENSIONS




SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM




FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BOOMER25 - 25W - 22°



BOOMER25 - 25W - 73°

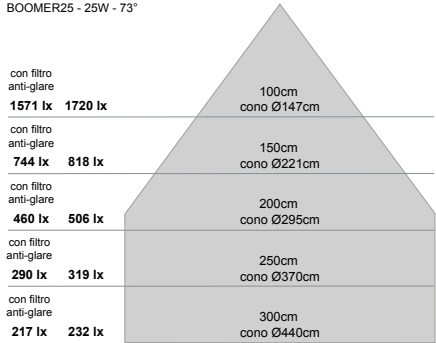


Boomer 39

proiettore a binario I **track spot**

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.
Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.

Led : 3000°K (**W**), 4000°K (**N**)
Optic : 22°, 36°, 55°, 73°
FS (sistema di fissaggio I fixing system) : Binario I Track (**B**)

FAMIGLIA I FAMILY

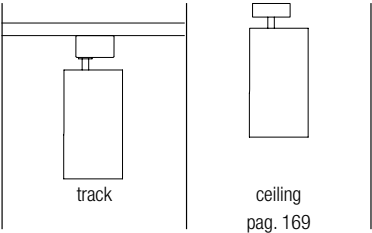

Potenza I Power 39W I 220/240Vac
Flusso Nominale I Total Efficiency Lm 4408 (**W**) I 4598 (**N**)

finitura I finishes	cod.	+	Led	+	Opt	+	FS
Lacc. Nero I Lacq. Black	35020 __	+	W	+	22	+	B
Lacc. Grigio I Lacq. Grey	35021 __				36		
Rame Protetto I Ever-bright Copper	35022 __				55		
Lacc. Bianco I Lacq. White	35023 __				73		


Alimentatore a bordo incluso
Built in driver included

Su richiesta dimmerabile:
On request dimmable:




IP 20

DIMENSIONI I DIMENSIONS



SISTEMA DI FISSAGGIO I FIXING SYSTEM




FOTOMETRIE I PHOTOMETRIC DIAGRAMS

BOOMER39 - 39W - 22°




BOOMER39 - 39W - 73°

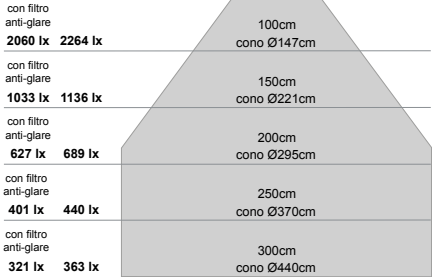


Binari e Accessori | Tracks and Accessories

Disponibile su richiesta binari monofase dimmerabili DALI | Available on request DALI dimmable track


descrizione description	cod.
Binario Quadro 1 mt Nero Track Square 1 mt Black	31963
Binario Quadro 1 mt Bianco Track Square 1 mt White	31964
Binario Quadro 1 mt Anod. Naturale Track Square 1 mt Natural Anodized	31965
Binario Quadro 2 mt Nero Track Square 2 mt Black	31966
Binario Quadro 2 mt Bianco Track Square 2 mt White	32002
Binario Quadro 2 mt Anod. Naturale Track Square 2 mt Natural Anodized	32001
Binario Quadro 3 mt Nero Track Square 3 mt Black	32000
Binario Quadro 3 mt Bianco Track Square 3 mt White	32003
Binario Quadro 3 mt Anod. Naturale Track Square 3 mt Natural Anodized	31971




Binario Incasso 1 mt Bianco Recessed Track 1 mt White	31986
Binario Incasso 2 mt Bianco Recessed Track 2 mt White	31987
Binario Incasso 3 mt Bianco Recessed Track 3 mt White	31988

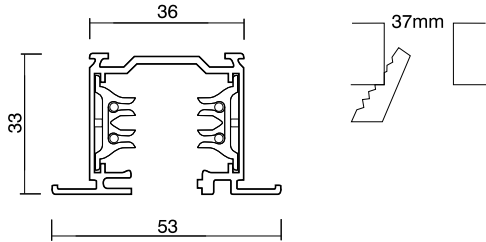


descrizione description	cod.
Terminale di chiusura 850° Metal Grigio Terminal of closing 850° Metal Grey	31972
Terminale di chiusura 850° Metal Nero Terminal of closing 850° Metal Black	31973
Terminale di chiusura 850° Metal Bianco Terminal of closing 850° Metal White	31974




Connettore alimentazione destra 850° Metal Grigio Connector for transformer right 850° Metal Grey	31975
Connettore alimentazione destra 850° Nero Connector for transformer right 850° Black	31976
Connettore alimentazione destra 850° Bianco Connector for transformer right 850° White	31977
Connettore alimentazione sinistra 850° Grigio Connector for transformer left 850° Grey	31978
Connettore alimentazione sinistra 850° Nero Connector for transformer left 850° Black	31979
Connettore alimentazione sinistra 850° Bianco Connector for transformer left 850° White	31980




Connettore alimentazione destra 850° Bianco (per binario ad incasso) Connector for transformer right 850° White (for recessed track)	31989
Connettore alimentazione sinistra 850° Bianco (per binario ad incasso) Connector for transformer left 850° White (for recessed track)	31990




Giunto lineare con contatti 850° Nero Linear joint with contacts 850° Black	31981
Giunto lineare con contatti 850° Bianco Linear joint with contacts 850° White	31982



Kit sospensione cavo acciaio 2 mt rosone Nero Kit suspension cable steel 2 mt Black	31983
Kit sospensione cavo acciaio 2 mt rosone Bianco Kit suspension cable steel 2 mt White	31984



Kit attacco soffitto Ceiling connector kit	31985
---	-------



Kit sospensione per controsoffitto per binario ad incasso Pendent kit for false ceiling and recessed track	31993
---	-------



Connettore angolare destro Bianco Angular connector right White	71164
Connettore angolare destro Grigio Angular connector right Grey	71405
Connettore angolare destro Nero Angular connector right Black	71293

