

Ospot3



descrizione | description

Spot LED da incasso per interno ed esterno in acciaio inox AISI 316 o bronzo. Utilizzabile come uplight incassato a terra o come downlight dentro la doccia. Carrabile fino a 1,5 tonnellate. Disponibile a richiesta IP68.

Built-in swivel LED spot for indoor/outdoor, made of stainless steel AISI 316 or bronze. Available as uplight set into the ground or downlight inside the showerbox. Carriageable till 1,5 tons. Available on request IP68.

ottica | optic

12°, 30°

potenza | power

3W - 700mA
3W - 24Vdc

colore luce | light color

3000°K (W), 4000°K (N)

finiture | finishes

acciaio inox AISI316L / stainless steel AISI316L
bronzo naturale | natural bronze

flusso nominale | led efficiency

3W 375 lm (W) 426 lm (N)
no UV / no infrarossi

alimentatore | power supply

alimentatore remoto / remote transformer
su richiesta con controllo dimmerazione 1-10V / DALI
on request with dimmable control 1-10V / DALI


temperatura di utilizzo | operating temperature

da -20°C a 45°C


versione 700mA - collegamento in serie (700mA)
versione 24Vdc- collegamento in parallelo (24Vdc)



dimensioni | dimension

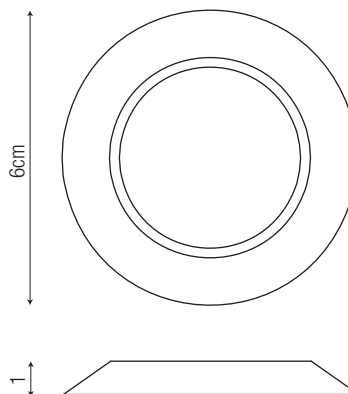

sistema di fissaggio | fixing system

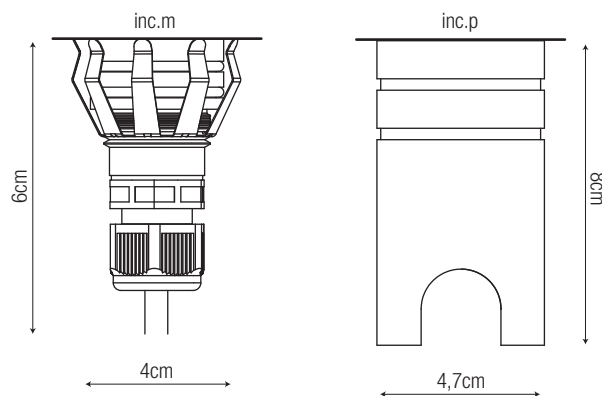

dati illuminotecnici | photometric info

12°		30°	
50cm Ø10cm	5370 lx	50cm Ø26cm	2638 lx
100cm Ø21cm	2660 lx	100cm Ø53cm	646 lx
150cm Ø31cm	1134 lx	150cm Ø80cm	285 lx
200cm Ø42cm	695 lx	200cm Ø107cm	160 lx
250cm Ø52cm	425 lx	250cm Ø133cm	103 lx
300cm Ø63cm	303 lx	300cm Ø160cm	71 lx