


# LEDS C4<sup>®</sup>

## REFLEX


### 75-5314-21-K3



La finition de la photographie peut ne pas coïncider avec celle de la référence. Pour identifier la finition réelle, voir la description de cette dernière.

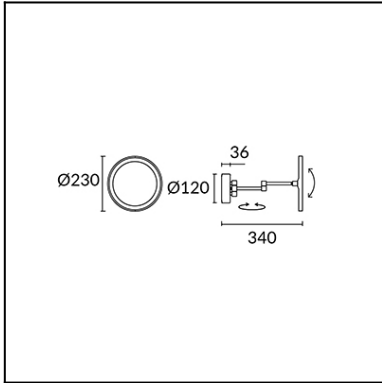

Download photometric file .ldt /.ies

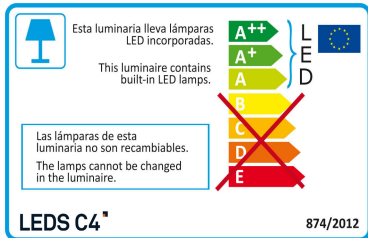

Cliquez sur l'image pour télécharger l'étiquette-énergie

#### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type:	Miroir
Indice de protection IP:	IP44
Source lumineuse 1: Ampoule spécifiée sur l'étiquette du luminaire	45 x LED 6W Blanc chaud - 3 000 K 1100 lm <sup>(N)</sup> CRI 80
Consommation totale (W):	7,4
Angle des lentilles / Réflecteur:	
Tension / Fréquence:	100-240VAC/50-60Hz
Garantie:	2
Possibilité d'extension de garantie:	5
Unités par caisse:	6
Poids net (kg):	1.315
Code EAN:	8435381437657



±180°


#### MATIÈRES / FINITIONS

**Matière structure:** Acier  
Miroir



**Finition structure:** Chrome

#### ÉQUIPEMENT


Équipement électronique multitension compris (OUI)

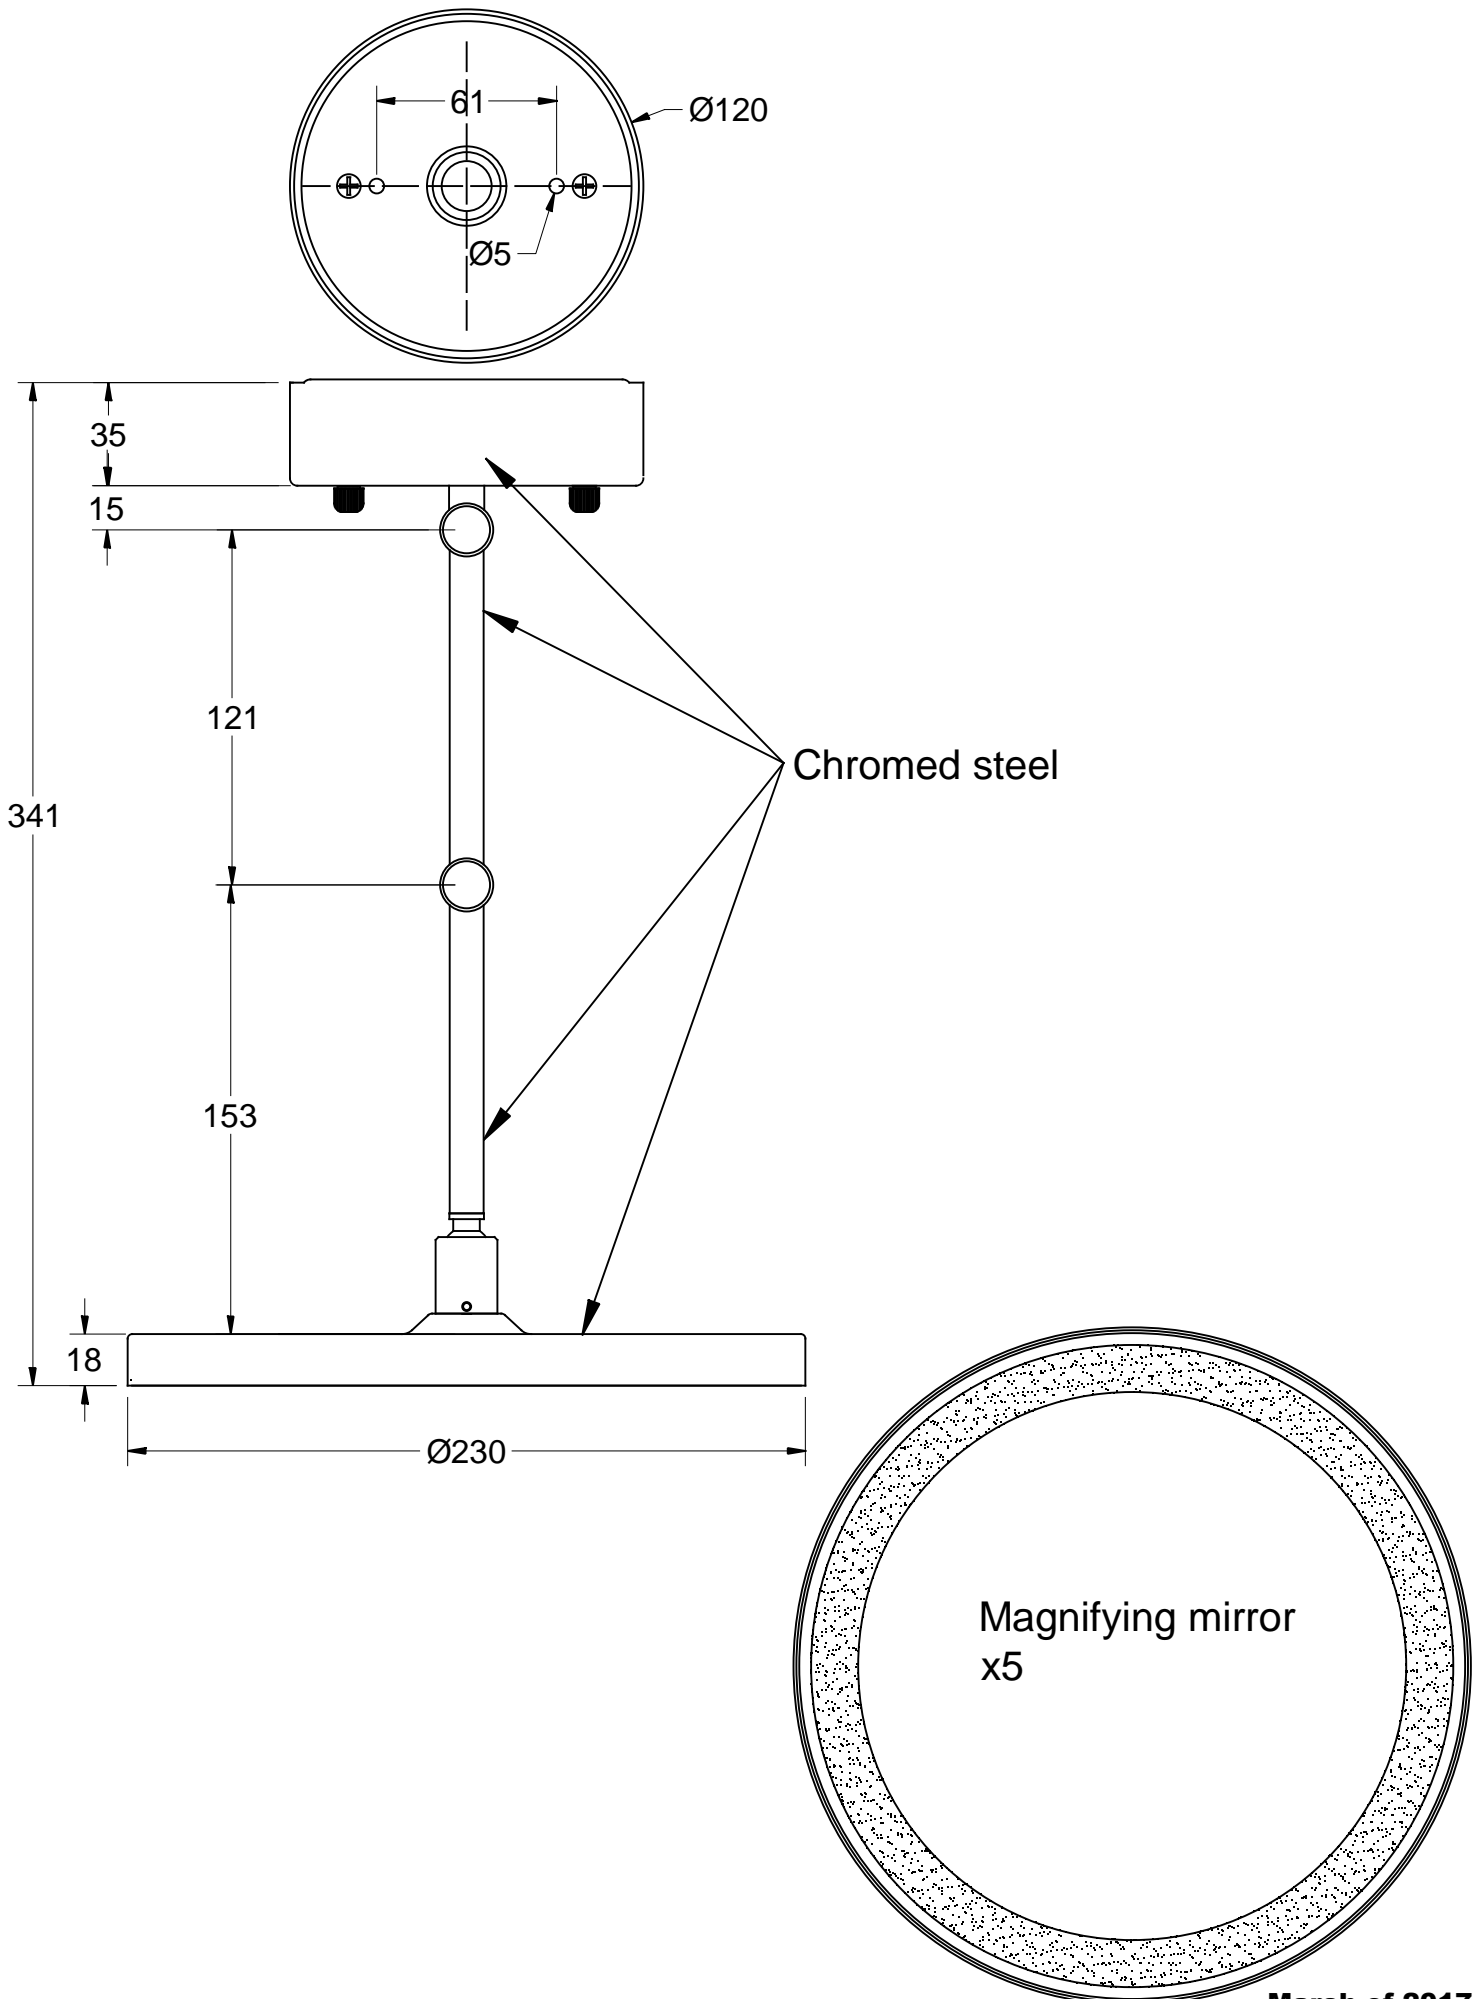



1

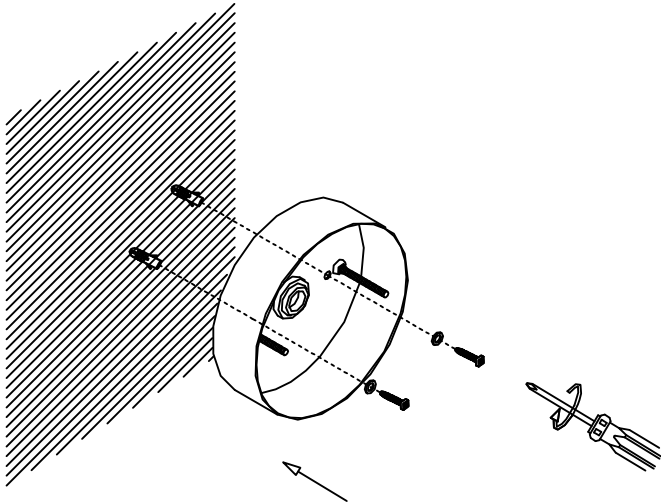

2

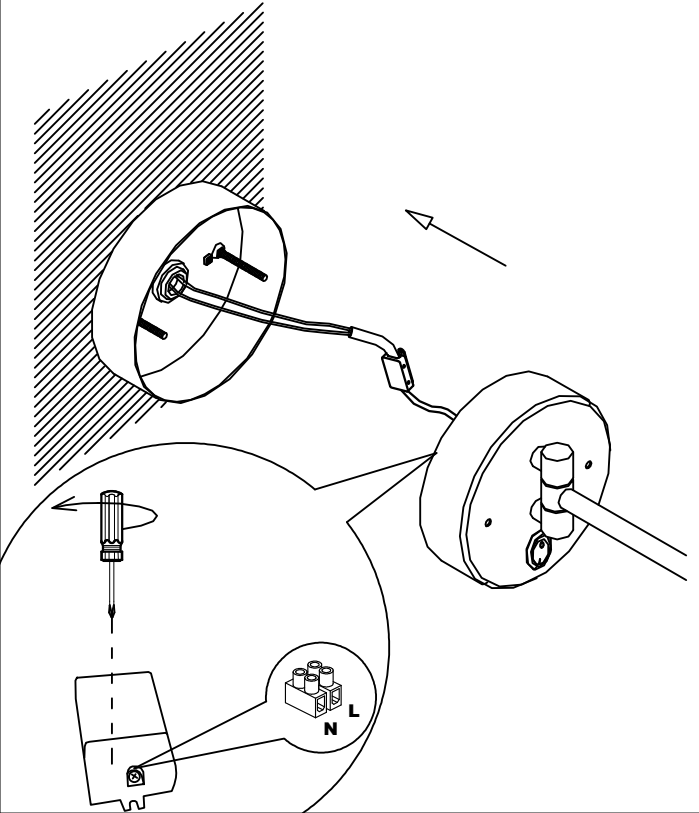

3

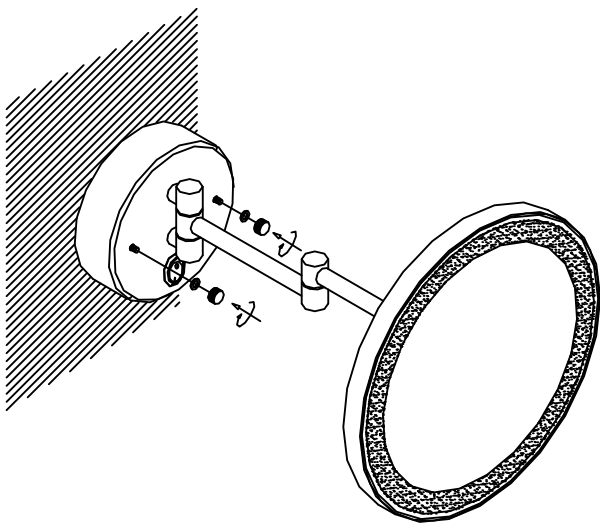

4

