


PIXEL SINGOLO MAXI


CARATTERISTICHE | FEATURES

Apparecchio LED da incasso orientabile a 350° con inclinazione massima 90°.

Downlight LED advice, adjustable to 350° with max. inclination 90°.



DIMENSIONI | DIMENSION

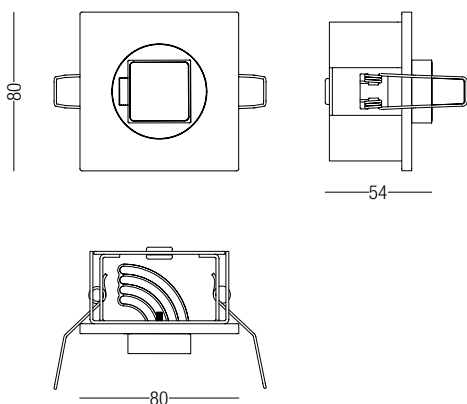

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Dimensioni foro per incasso : 72x72mm H. 50mm

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	7691
1.5	42	3447
2	56	1947
2.5	70	1248
3	85	867

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (3x5W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	64	2358
1.5	97	1049
2	130	592
2.5	162	379
3	194	264

5W**350
MA****3000K****Alimentazione Remota | Remote LED Driver**

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato nero Black anolized alluminium	16°	35730-W-16
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio anodizzato nero Black anolized alluminium	30°	35730-W-30
<input type="checkbox"/> Bianco-All. anodizzato nero WhiteBlack anolized alluminium	16°	35731-W-16
<input type="checkbox"/> Bianco-All. anodizzato nero WhiteBlack anolized alluminium	30°	35731-W-30

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Colore luce
Color Temperature

4000K

immerazione
Dimming

DALI **PUSH** 1..10V