

## Généralités

Type de produit	Encastrement au mur
Diffuseur	Verre sérigraphié
Modèle	Stile
Fabricant	Lombardo S.r.l.
Design	design by Italo Belussi
Réf.	LL793G2  - Noir moulé
Codice E.A.N.	
Pièces par carton	4 pièces

  
N = (4000K)  
3 = (3000K, lm -5%)



## Caractéristiques

Classe	CL.I
Indice de protection	<b>IP 66</b> 
IK	IK 08 5J xx7
Douille	LED 1900 lm 15W real output lm 415 LED avec alimentation intégrée

Classe rendement  
énergétique



## Normes et marques de conformité

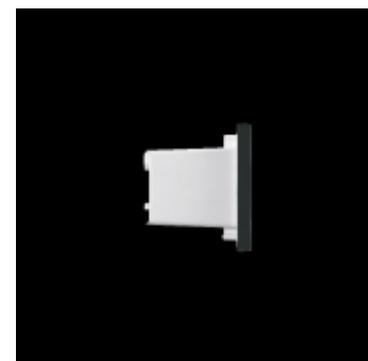

## Désignation du produit

Egalement adapté à l'usage à l'extérieur.  
Anneau en VALOX 4512.  
Base en polycarbonate et diffuseur en verre trempé.  
Réflecteur en aluminium type L2-1060.  
Joints en silicone.  
Double serre-câble PG 13 + bouchon de fermeture pour alimentation simple.  
Vis six pans creux ch. 3 en acier inox type A4.  
LED lumière du jour; couleur LED 3000K (blanche chaud) sur demande. Alimentation intégrée 220-240. Pas de risque photobiologique, RG0 groupe (EN62471).