



# CHILI


## DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Apparecchio LED da parete/pavimento/giardino (con pacchetto opzionale).  
Corpo lampada in alluminio anodizzato, staffa in acciaio Inox Aisi 316.

Wall/Floor/garden Spot LED. Made of aluminium and stainless steel AISI 316.

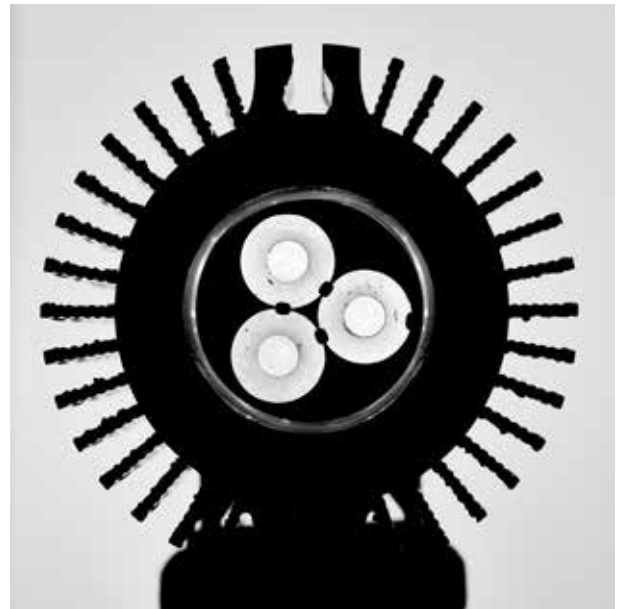

## DIMENSIONI | DIMENSION

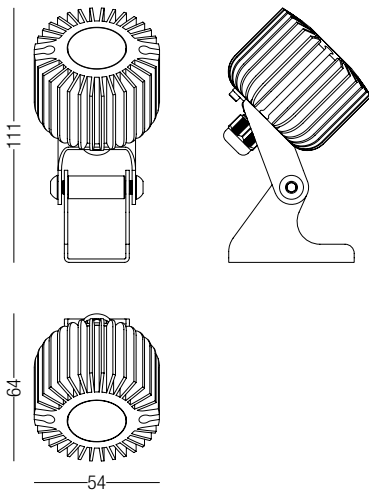

## DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (12°)




Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	21	1246
1.5	31	544
2	42	319
2.5	52	201
3	63	144

Diagramma Polare (30°)





Diagramma Conico (6W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	53	865
1.5	80	383
2	107	216
2.5	133	138
3	160	96


## SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Optional:

Picchetto / Spike

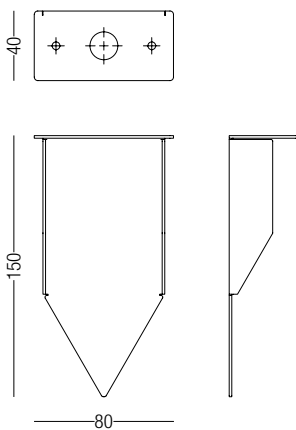

Scatola alimentazione integrata / Box with driver

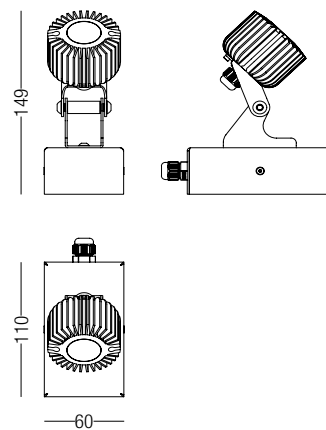

**7W** **24V** 3000K **770 lm**

**Alimentazione Remota | Remote LED Driver**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Alluminium	15°	35090-W-15-LO
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Alluminium	26°	35090-W-26-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Alluminium	15°	35091-W-15-LO
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Alluminium	26°	35091-W-26-LO

**7W** **HI** 3000K **770 lm**

**Alimentazione a Bordo | On Board LED Driver**

Finitura   Finishes	Ottica   Optic	Codice   Code
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Alluminium	15°	35090-W-15-HI
<input type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Argento   Silver Anodized Alluminium	26°	35090-W-26-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Alluminium	15°	35091-W-15-HI
<input checked="" type="checkbox"/> Alluminio Anodizzato Nero   Black Anodized Alluminium	26°	35091-W-26-HI

**Fissaggio | Fixing**



Picchetto fissaggio a terra   Rod Spike	35094
---	-------

**DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST**

Colore luce  
Color Temperature

4000K

Dimmerazione  
Dimmeration

  1..10V