

BOOMER 14


DESCRIZIONE | DESCRIPTION

Proiettore LED da binario, bilanciato, direzionabile con inclinazione max. 90°. Realizzato in Alluminio e parabole in policarbonato con schermo antiglare. Disponibile anche nella versione a plafone.

Track LED projector, balanced, adjustable with inclination max. 90°. Made of Aluminium and polycarbonate parables with antiglare screen. Available in ceiling version.



DIMENSIONI | DIMENSION

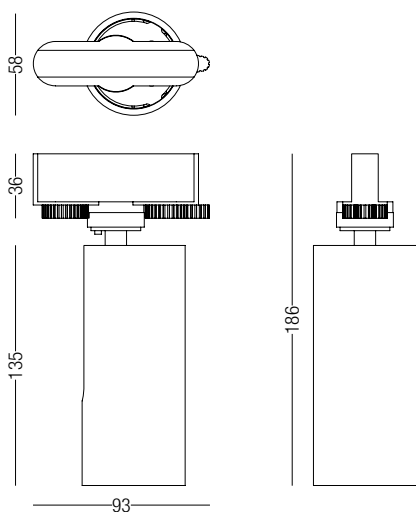

DIAGRAMMI FOTOMETRICI | PHOTOMETRIC DIAGRAM

Diagramma Polare (20°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	28	3613
1.5	42	1492
2	56	810
2.5	70	508
3	85	348

Diagramma Polare (30°)




Diagramma Conico (14W)

h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	46	2504
1.5	69	1029
2	92	557
2.5	115	349
3	138	240

Diagramma Polare (50°)





Diagramma Conico (14W)


h(m)	Ø(cm)	(lux)
1	82	2041
1.5	124	836
2	165	453
2.5	207	284
3	249	194

SISTEMI DI FISSAGGIO | FIXING SYSTEMS

Binario Quadro



Binario Incasso





Alimentazione Integrata | Built in Driver

BINARIO | TRACK

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
☒ Verniciato Nero Black painted	24°	35000-W-24-B
☒ Verniciato Nero Black painted	36°	35000-W-36-B
☒ Verniciato Nero Black painted	48°	35000-W-48-B
☐ Verniciato Grigio Grey painted	24°	35001-W-24-B
☐ Verniciato Grigio Grey painted	36°	35001-W-36-B
☐ Verniciato Grigio Grey painted	48°	35001-W-48-B
☒ Rame Protetto Ever-bright Copper	24°	35002-W-24-B
☒ Rame Protetto Ever-bright Copper	36°	35002-W-36-B
☒ Rame Protetto Ever-bright Copper	48°	35002-W-48-B
☐ Verniciato Bianco White painted	24°	35003-W-24-B
☐ Verniciato Bianco White painted	36°	35003-W-36-B
☐ Verniciato Bianco White painted	48°	35003-W-48-B

PLAFONE | CEILING

Finitura Finishes	Ottica Optic	Codice Code
☒ Verniciato Nero Black painted	24°	35000-W-24-P
☒ Verniciato Nero Black painted	36°	35000-W-36-P
☒ Verniciato Nero Black painted	48°	35000-W-48-P
☐ Verniciato Grigio Grey painted	24°	35001-W-24-P
☐ Verniciato Grigio Grey painted	36°	35001-W-36-P
☐ Verniciato Grigio Grey painted	48°	35001-W-48-P
☒ Rame Protetto Ever-bright Copper	24°	35002-W-24-P
☒ Rame Protetto Ever-bright Copper	36°	35002-W-36-P
☒ Rame Protetto Ever-bright Copper	48°	35002-W-48-P
☐ Verniciato Bianco White painted	24°	35003-W-24-P
☐ Verniciato Bianco White painted	36°	35003-W-36-P
☐ Verniciato Bianco White painted	48°	35003-W-48-P

DISPONIBILE SU RICHIESTA | AVAILABLE UPON REQUEST

Finitura Finishes	Colore luce Color Temperature	Indice Resa Cromatica Color Render Index	Dimmerazione Dimming
RAL	2700K 4000K	CRI 97	DALI PUSH 1..10V

Trattamento antiossidante (antivecchiamento) sulle finiture naturali | Antioxide treatment (everbright finish) on natural finishes